Vita Timber GmbH
Holzimport

Vita.Timber
der direkte Weg zum Holz

Vita.Floor

Massivdielen und Mehrschicht-Dielen

Preisliste 2013

Slevogtweg 8 - D-67122 Altrip
Telefon: +49 6236 398142/ 429747
Telefax: +49 6236 429748
Mobil: +49 163 6277568
Mail: info@vita-timber.de
Web: www.vita-timber.de

Faxantwort

Fax-Nr. 06236 429748

Firma, Ansprechpartner

Vita Timber

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita Timber Basis-Sortiment

Vita.Bambus Massivdiele — horizontal

4-seitig Nut und Feder, Microfase, 3-Schicht-Aufbau

- □ 15 x 97mm
- □ 15 x 167mm
- □ 10 x 97mm
- Längen 92/183cm
- □ Naturell
- □ Cafebraun
- □ Oberflächen-FINISH
- □ 20 x 40mm Fußleisten

Vita.Signum Massivdiele — nordische Kiefer

4 - seitig Nut, Feder, Fase

- □ 21 x 146mm A, B
- □ 27 x 146/ 196mm A, B, Select
- □ 14 x 120mm Select
- □ 30 x 196/ 218 mm A, Select

Vita.Signum Massivdiele — franz. Seekiefer

längsseitig Nut, Feder, Fase — Astrein, Astig, Saloon

- □ 22 x 140, 190mm
- □ 27 x 100mm

Vita.Signum Goethe-Massivdiele — nordische Kiefer

4 - seitig Nut, Feder längsseitig parallel

- □ 30 x 225, 280mm u/s - hbf
- □ 40 x 280mm u/s - hbf
- □ 30 x 200 - 400mm u/s - hbf konisch Nut und Feder

Vita.*handmade* Massivdiele — europäische Eiche

4 - seitig Nut, Feder, Fase, handgehobelt, Kanten gebeilt

mögliche Oberfläche:
angeräuchert, dunkel geräuchert, patinee grau, Kerneiche natur

- □ 21 x 100mm
- □ 21 x 125mm
- □ 21 x 150mm
- □ 21 x 180mm
- □ 21 x 200mm
- □ 14 x 130/ 150mm

Spezialbearbeitung *handmade*
gebürstet, gewurmt, gealtert, gesägt, kerngeräuchert

Vita.Signum Massivdiele — Laubholz

4-seitig Nut und Feder, Fase

- □ 21 x 100/ 125/ 150/ 180/ 200mm europ. Eiche
- □ 14 x 130/ 150 mm europ. Eiche
- □ 21 x 100/ 150/ 180 mm europ. Ahorn
- □ 22 x 126/ 130mm can. Ahorn
- □ 22 x 115mm Akazie, Birke, Erle, Rüster
- □ 21 x 100/ 125mm Buche, Hainbuche
- □ 21 x 100/ 150/ 180mm Esche, euro. Kirsche, Roteiche
- □ 20 x 130mm Jatoba
- □ 20 x 135mm Merbau
- □ 14 x 130/ 150mm Roteiche
- □ 22 x 140mm Kastanie
- □ 22 x 126/ 130mm Walnuss

Vita.Floor — Massivdielen/ Duo - Dielen

Vita Bambus Massivdiele — vertikal

4-seitig Nut und Feder, Microfase

- □ 15 x 167mm
- □ 10 x 97mm
- Längen 92/183mm
- □ 18 x 130mm Forest
- □ Naturell
- □ Cafebraun
- □ Oberflächen-FINISH
- □ 20 x 40mm Fußleisten

Vita.Signum Massivdiele — nordische Fichte

4 - seitig Nut, Feder, Fase

- □ 21 x 146mm A, B
- □ 27 x 146/ 196mm A, B, u/s - hbf
- □ 30 x 196/ 218 mm u/s - hbf
- □ 32 x 146/ 196mm u/s - hbf

Vita.Signum Massivdiele — Red-Pine, Pitch-Pine

4 - seitig Nut, Feder, Fase

- □ 22/ 27 x 144mm A
- □ 18 x 117mm A

Vita.Signum Goethe-Massiv — Douglasie

4 - seitig Nut, Feder längsseitig parallel

- □ 30 x 225, 280mm u/s - hbf
- □ 40 x 280mm u/s - hbf

Vita.*handmade Duo - Diele* — europäische Eiche

4 - seitig Nut, Feder, Fase, handgehobelt, Kanten gebeilt
1-Stab Aufbau, 4/6 mm Nutzschicht, 12mm Gegenzug Birke Multiplex

mögliche Oberfläche:
angeräuchert, dunkel geräuchert, patinee grau, Kerneiche natur

- □ 16 x 160mm
- □ 16 x 180mm
- □ 16 x 200mm
- □ 18 x 160mm
- □ 18 x 180mm
- □ 18 x 200mm

Spezialbearbeitung *handmade*
gebürstet, gewurmt, gealtert, gesägt, kerngeräuchert

Vita.Duo 2-Schicht Diele — Laubholz

4 - seitig Nut, Feder, länsseitig oder allseitig Fase
1-Stab Aufbau, 4/6 mm Nutzschicht, 12mm Gegenzug Birke Multiplex

- □ 16 x 140, 180, 200mm europ. Eiche
- □ 16 x 140, 180, 200mm Esche, europ. Kirsche, Roteiche
- □ 16 x 180, 200mm europ. Ahorn
- □ 16 x 180mm canad. Ahorn, Afzelia, Iroko, Merbau, Nussbaum

diverse Oberflächenbehandlungen farblos oder color möglich

□ **Musterständer**

Ab 3 Paketen liefern wir innerhalb Deutschland frachtfrei zum Empfangsort zuzüglich MwSt.

Vita Timber

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Verkaufsteam

Innendienst

Trifelsstraße 9
67122 Altrip

Tel. : **+49 (0) 6236 398142, 429747**
Fax. : **+49 (0) 6236 429748**

Thomas Mohr
Mobil +49 (0) 1636277568
Mail : thomas.mohr@vita-timber.de

Mirko Zander
Mobil : +49 (0)177 7991507
Mail : mirko.zander@vita-timber.de

Aussendienst

1	**Peter Tretschock** Handelsvertretung	**PLZ 32, 33, 40- 48** **50, 51 Nord, 52**	Tel. : Fax. : Mobil : Mail :	+49 (0) 2309 600948 +49 (0) 2309 600980 +49 (0) 172 5397100 peter.tretschock@t-online.de
	Dieter Marzoch		Tel. : Fax. : Mobil : Mail :	+49 (0) 209 611107 +49 (0) 209 9396768 +49 (0) 178 4584609 dieter.marzoch@web.de
2	**Christian Draeger**	**PLZ 2, 32 nord** **30, 31, 49**	Tel. : Fax. : Mobil : Mail :	+49 (0) 5071 9689971 +49 (0) 5071 9689972 +49 (0) 172 4164448 cd@hvcd.de
3	**Gerd Böhle** Handelsvertretung	**PLZ 34, 35, 36,** **51 Süd, 53 – 57, 97** **60 – 69, 76 West** **Luxembourg** **Elsaß/ Frankreich**	Tel. : Fax. : Mobil : Mail :	+49 (0) 681 881013 +49 (0) 681 881014 +49 (0) 170 2130884 g.boehle.holz-vertretungen@t-online.de
4	**Reiner Schädlich**	**PLZ 0, 14 Süd** **37, 98, 99** **38 , 39**	Tel. : Fax. : Mobil : Mail :	+49 (0) 37432 21146 +49 (0) 37432 50328 +49 (0) 178 4640945 reinerschaedlich@t-online.de
5	**Gerhard Schön**	**PLZ 70 - 79** **76 Ost**	Tel.: Fax.: Mobil Mail:	+49 (0) 831 9603589 +49 (0) 831 9602740 +49 (0) 151 14252750 g.schoen@schoen-holzagentur.de
6	**Siegfried Hafner** Handelsvertretungen	**PLZ 82, 86 - 89** **90 – 96** **Schweiz**	Tel. : Fax. : Mobil : Mail :	+49 (0) 7527 914970 +49 (0) 7527 914969 +49 (0) 151 12714744 handelsvertretungen-hafner@ t-online.de
7	**Gunnar Kollecker**	**PLZ 0 - 13** **14 Nord** **15 - 19**	Tel. : Fax. : Mobil : Mail :	+49 (0) 3303 211831 +49 (0) 3303 211832 +49 (0) 172 3142417 kollecker@gmx.de
9	**Gerhard Schön**	**PLZ 80, 81, 83 - 85** **Österreich** **Oberitalien**	Tel.: Fax.: Mobil Mail:	+49 (0) 831 9603589 +49 (0) 831 9602740 +49 (0) 151 14252750 g.schoen@schoen-holzagentur.de

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita. Bambus — chinesischer Bambus

Nettopreisliste

Federmaßberechnung

Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Federl. in mm	VPE Stück/ Pak./Pal. Karton	horizontal geschliffen unbehandelt Kom. €/qm	horizontal Pal. €/qm	horizontal > 3 Pal. €/qm	vertikal geschliffen unbehandelt Kom. €/qm	vertikal Pal. €/qm	vertikal > 3 Pal. €/qm
Vita. Bambus 15mm 3 - Schicht massiv										**4 - seitig Nut und Feder, Microfase**
	Horizontal: 3 - Schicht Aufbau: Decklage 5 mm, Mittellage Bambus querverleimt									
	Vertikal: massive vertikale Lamellen									
Naturell	15 x 97	0,92	5	18/648				-	-	-
	15 x 167	1,83	5	6/294				-	-	-
Cafebraun	15 x 97	0,92	5	18/648				-	-	-
	15 x 167	1,83	5	6/294						
Vita. Bambus 10 mm massiv										**4 - seitig Nut und Feder, Microfase**
	Horizontal: 2 - Schicht Aufbau: 4 mm Decklage Bambus, 6 mm Gegenzug Bamus									
	Vertikal: massive vertikale Lamellen									
Naturell	10 x 97	0,92	5	24/792						
Cafebraun	10 x 97	0,92	5	24/792						
Vita. Bambus Forest 18 mm massiv										**4 - seitig Nut und Feder, Microfase**
	Horizontal: 3 - Schicht Aufbau: Decklage 6 mm									
	18 x 130	1,21	5	10/240						
Vita.Bambus Sockelleisten DIN Profil								**massiv**		
	mehrschichtig verleimt, massiver Kern									
Naturell	20 x 40	1,80		20/180						
Cafebraun	20 x 40	1,80		20/180						

Zuschläge für Oberflächenbehandlung gemäß anliegender Preisliste.

Vita Timber

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele — Nadelholz

Nettopreisliste

Federmaßberechnung

Vita.Signum — 10% +/- 2% HF

Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Federl. in mm	VPE Stück Bund/Hub	Kommision €/qm	Hub €/qm	Hub €/qm ab 3 Pakete
	nordische Kiefer 21 mm				**4 - seitig Nut, Feder, Fase (1,5 mm)**		
A - Sortierung	21 x 146	1,75, 2,05, 2,35	11	5/245			
	21 x 146	2,95 - 5,35	11	4/252			
B - Sortierung	21 x 146	1,75, 2,05, 2,35	11	5/245			
	21 x 146	2,95 - 5,35	11	4/252			
	nordische Kiefer 27 mm				**4 - seitig Nut, Feder, Fase (1,5 mm)**		
A - Sortierung	27 x 146/ 196	2,95 - 5,35	11	3 /189, 135			
Select	27 x 146/ 196	2,95 - 5,35	11	3 /189, 135			
B - Sortierung	27 x 146/ 196	2,95 - 5,35	11	3 /189, 135			
	nordische Kiefer 30 mm				**4 - seitig Nut, Feder, Fase (1,5 mm)**		
A - Sortierung	30 x 196	3,00 - 5,40	11	2/120			
Select	30 x 218	3,00 - 5,40	11	2/120			
	nordische Kiefer 14 mm				**längsseitig Nut, Feder, Fase (1,5 mm)**		
Select	14 x 120	3,55	11	8/432			
Sonderdimension	**nordische Kiefer**				**4 - seitig Nut, Feder, Fase (1,5mm)**		
us -hbf	30/32 x 146/196/215	3,25 - 5,35	11	auf Anfrage			
Sonderdimension	**nordische Kiefer**				**längsseitig Nut, Feder, Fase (1,5mm)**		
us -hbf	30/32/34 x 146/196	3,30 - 5,40	11	auf Anfrage			
	30/32 x 218	3,30 - 5,40	11	auf Anfrage			
us -hbf	40/45 x 146/196	3,30 - 5,40	11	auf Anfrage			
us -hbf	58/68 x 146/196	3,30 - 5,40	11	auf Anfrage			

Deckmaßberechnung

Vita.GOETHE	**nordische Kiefer**				**4 - seitig Nut, Feder**		
us -hbf, längss. parallel	30 x 225	1,80 - 5,00	11	auf Anfrage			
us -hbf, längss. parallel	30 x 280	1,80 - 5,00	11	auf Anfrage			
us -hbf, längss. parallel	40 x 280	1,80 - 5,00	11	auf Anfrage			
us -hbf, längss. konisch N + F	30 x 200 - 400	1,80 - 5,00	11	auf Anfrage			
Vita.GOETHE SOLID	**nordische Kiefer 3 - Schicht - Diele**				**4 - seitig Nut, Feder**		
us -hbf	30 x 250	300	10	auf Anfrage			
us -hbf	30 x 300	300	10	auf Anfrage			

Sonderanfertigungen ab 75,00 qm, max. 5 - 10% Über-/ 5% Unterlieferung produktionstechnisch bedingt möglich.

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele — Nadelholz

Nettopreisliste

Federmaßberechnung

Vita.Signum — 10% +/- 2% HF

Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Federl. in mm	VPE Stück Bund/Hub	Kommision €/qm	Hub €/qm	Hub €/qm ab 3 Pakete
	nordische Fichte 21 mm						**4 - seitig Nut, Feder, Fase (1,5 mm)**
A - Sortierung	21 x 146	1,75, 2,05, 2,35	11	5/245			
	21 x 146	2,95 - 5,35	11	4/252			
B - Sortierung	21 x 146	1,75, 2,05, 2,35	11	5/245			
	21 x 146	2,95 - 5,35	11	4/252			
	nordische Fichte 27 mm						**4 - seitig Nut, Feder, Fase (1,5 mm)**
A - Sortierung	27 x 146	2,95 - 5,35	11	3 /189			
B - Sortierung	27 x 146	2,95 - 5,35	11	3 /189			
us - hbf	27 x 146/ 196	2,95 - 5,35	11	3 /189, 135			
	nordische Fichte 30 mm						**4 - seitig Nut, Feder, Fase (1,5 mm)**
us - hbf	30 x 146/196	3,00 - 5,40	11	2/210			
	nordische Fichte 27, 32 mm						**längsseitig Nut, Feder, Fase (1,5 mm)**
us - hbf	27 x 146	3,00 - 5,40	11	3/189			
us - hbf	32 x 146/196	3,00 - 5,40	11	2/130			
Sonderdimension	**nordische Fichte**						**4 - seitig Nut, Feder, Fase (1,5mm)**
us -hbf	30/32 x 146/196/218	3,25 - 5,35	11	auf Anfrage			
Sonderdimension	**nordische Fichte**						**längsseitig Nut, Feder, Fase (1,5mm)**
us -hbf	30/32 x 146/196	3,30 - 5,40	11	auf Anfrage			
us -hbf	34/40 x 146/196	3,30 - 5,40	11	auf Anfrage			
us -hbf	45/50 x 146/196	3,30 - 5,40	11	auf Anfrage			
us -hbf	58/68 x 146/196	3,30 - 5,40	11	auf Anfrage			

Deckmaßberechnung

Vita.GOETHE	**nordische Fichte**						**4 - seitig Nut, Feder**
us -hbf, längss. parallel	30 x 225	1,80 - 5,00	11	auf Anfrage			

Sonderanfertigungen ab 75,00 qm, max. 5 - 10% Über-/ 5% Unterlieferung produktionstechnisch bedingt möglich.

Vita Timber
Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele — Nadelholz

Nettopreisliste

Federmaßberechnung

Vita.Signum — 10% +/- 2% HF

unbehandelt

Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Federl. in mm	VPE Stück Bund/Hub	Kommision €/qm 50 - 109 qm	Hub €/qm bis 274 qm	Hub €/qm ab 275 qm
	sibirische Lärche						**4 - seitig Nut, Feder, Fase**
A-astig	20 x 142	1,97	7	6/192			
Astrein	20 x 142	1,97	7	6/192			
A-astig	25 x 142	1,97	7	5/160			
	deutsche Douglasie						**längsseitig Nut, Feder, Fase**
A - astig	19 x 144	1,97	7	6/192			
natur-fallend	21 x 140	2,40	7	auf Anfrage			
	27 x 190	2,00 - 4,00	7	auf Anfrage			

Deckmaßberechnung

	französische Seekiefer						**4 - seitig Nut, Feder, längsseitig Fase**
Astig	22 x 190	2,00	8	4/240			
Astrein	22 x 140	2,00	8	4/320			
Astig	27 x 100	2,00	8	4/320			
Astrein	27 x 100	2,00	8	4/320			

Federmaßberechnung

	Red - Pine						**längsseitig oder 4-seitig Nut, Feder, Fase**
Select	22 x 144	1,50 - 4,88	8	4/112			
Select	27 x 144/188	1,80 - 4,88	8	3/84			

Federmaßberechnung

	Pitch - Pine						**längsseitig oder 4-seitig Nut, Feder, Fase**
Select	22 x 144/ 188	1,50 - 6,10	8	4/112			
Select	27 x 144/188	1,80 - 6,10	8	3/84			

Vita Timber

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele — Nadelholz

Nettopreisliste

Vita.Signum Sortierungskriterien

Merkmale — **Qualitätsbeschreibung**

Vita.Signum Massivdiele nordische Kiefer

unvermeidbarer Sortierungsfehler: DIN EN 13990:2004

	Select	A - Sortierung
gesunde Äste	unbegrenzt zulässig	unbegrenz zulässig
schwarze Äste	≤ 10 Aste/lfm fest verwachsen zulässig; je nach Brettbreite ≤ Ø 30 mm	≤ 8 Aste/lfm fest verwachsen zulässig; je nach Brettbreite ≤ Ø 30 mm
rindenumwachsene Äste	≤ 2 Äste/lfm, klein, vereinzelt erlaubt	im Prinzip ohne
offene Fauläste	in greingem Umfang erlaubt (5% Regel)	unzulässig
Durchfalläste	unzulässig	unzulässig
Kantäste ausgefallen, beschädigt	vereinzelt ≤ 1 Äste/2 lfm Größe ≤ 25 x 10 mm	vereinzelt ≤ 1 Äste/2 lfm Größe ≤ 15 x 10 mm
Buchs	vereinzelt, wenn Verlegung noch möglich ≤ 20 mm	vereinzelt, wenn Verlegung noch möglich
Harzgallen	≤ 2 Stck/ 2 lfm ≤ Ø 20 mm	≤ 2 Stck/ 2 lfm ≤ Ø 20 mm
Endrisse	vereinzelt ≤ handbreit	vereinzelt ≤ handbreit
Risse auf der Fläche	≤ 40 cm, nicht durchgehend	unzulässig, nur Haarrisse
Markröhren	≤ 1/3 der Länge der Bretter	≤ 1/3 der Länge der Bretter
Wurmbefall	nicht zulässig	nicht zulässig
Bläue	nicht zulässig	nicht zulässig
mechanische Fehler	Sichtseite im Prinzip unzulässig, Brettende ≤ handbreit zulässig	nicht zulässig
Schüsselung	≤ 10% sichtb. Brettbreite	≤ 10% sichtb. Brettbreite

Vita.Signum Massivdiele französische Seekiefer

	astig	Saloon
Erscheinungsbild	lebhaft	rustikal-lebhaft
gesunde Äste	erlaubt	erlaubt
offene Äste	vereinzelt möglich	vereinzelt möglich
Harzgallen	kleine Harzgallen möglich	Harzgallen erlaubt
Kantäste	vereinzelt möglich	erlaubt
Risse	kleine Risse möglich	erlaubt
Kernröhre	nicht erlaubt	erlaubt
Fehler an Brettenden	nicht erlaubt	erlaubt

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele — Nadelholz

Nettopreisliste

Vita.Signum Sortierungskriterien

Merkmale **Qualitätsbeschreibung**

Vita.Signum Massivdiele nordische Fichte

unvermeidbarer Sortierungsfehler: DIN EN 13990:2004

	Select	A - Sortierung
gesunde Äste	unbegrenzt zulässig	unbegrenz zulässig
schwarze Äste	≤ 10 Aste/lfm fest verwachsen zulässig; je nach Brettbreite ≤ Ø 30 mm	≤ 10 Aste/lfm fest verwachsen zulässig; je nach Brettbreite ≤ Ø 30 mm
rindenumwachsene Äste	erlaubt	erlaubt, soweit sie nicht ausfallen
offene Fauläste	in greingem Umfang erlaubt (10% Regel)	unzulässig
Durchfalläste	zulässig	unzulässig
Kantäste ausgefallen, beschädigt	vereinzelt ≤ 1 Äste/2 lfm Größe ≤ 25 x 10 mm	vereinzelt ≤ 2 Äste/2 lfm Größe ≤ 15 x 10 mm
Buchs	erlaubt, wenn Verlegung noch möglich	vereinzelt, wenn Verlegung noch möglich
Harzgallen	≤ 2 Stck/ 2 lfm ≤ Ø 20 mm	≤ 2 Stck/ 2 lfm ≤ Ø 20 mm
Endrisse	vereinzelt ≤ handbreit	vereinzelt ≤ handbreit
Risse auf der Fläche	≤ 40 cm, nicht durchgehend	unzulässig, nur Haarrisse
Markröhren	erlaubt	≤ 1/3 der Länge der Bretter
Wurmbefall	nicht zulässig	nicht zulässig
Bläue	vereinzelt erlaubt	nicht zulässig
mechanische Fehler	Sichtseite im Prinzip unzulässig, Brettende ≤ handbreit zulässig	nicht zulässig
Schüsselung	≤ 10% sichtb. Brettbreite	≤ 10% sichtb. Brettbreite

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele — Nadelholz

Nettopreisliste

Vita.Signum Sortierungskriterien

Merkmale — **Qualitätsbeschreibung**

Vita.Signum Massivdiele sibirische Lärche

unvermeidbarer Sortierungsfehler: DIN EN 13990:2004

Erscheinungsbild: kleinastig und feinjährig, daher sehr dauerhaft; hell bis dunkelbraune Färbung

	A - Sortierung	natur, us - hbf
gesunde Äste	verwachsen bis 10% der Breite +10 mm	verwachsen bis 10% der Breite + 50 mm
Punktäate	schwarze Punktäste ≤ 5 mm in Gruppen	schwarze Punktäste ≤ 5 mm
rindenummantelte, verwachsene Äste	nicht lose, teilweise verwachsen ≤ 10% der Brettbreite + 10 mm	nicht lose, teilweise verwachsen ≤ 10% der Brettbreite + 50 mm
Harzgallen	vereinzelt bis 2 x 25 mm	vereinzelt bis 2 x 25 mm ≤ 3 Harzgallen
Risse	Harrrisse (kaum sichtbar), Endrisse ≤ 30 mm	≤ 2 fache Brettbreite vereinzelt
Markröhren	≤ 10% der Länge	zulässig
Farbunterschiede	ohne jede Färbung, Verfärbung der Rückseite zulässig	zulässig
Baumkante	zulässig an der Rückseite, wenn Nut und Feder gut erhalten	zulässig an der Rückseite, wenn Nut und Feder auf 3/4 der Länge unversehrt sind
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	vereinzelt zulässig
Allgemein	≤ 5% in der niedrigeren Sortierklasse	ca. 25% der Menge einer Lieferung entspricht der Qualität B; ≤ 5% in der niedrigeren Sortierklasse ausgespachtelte Stellen vereinzelt möglich

Anwendung: überwiegend Fußboden Innenbereich, vorwiegend ökologischer Wohnhausbau, Sperrhol

Red - Pine

nordamerikanische Westküste, Carolina (Red Carolina Pine)

Erscheinungsbild: starke Fladerfaserung, hart, dauerhaft, hellegelb - orange Färbung

Anwendung: Fußboden Innenbereich; Altbausanierung; Theaterböden; Bühnenböden; Treppenbau u.v.m

Pitch - Pine

Mittelamerika

Erscheinungsbild	Kiefernart, sehr harzdurchtränkt; teilweise astrein; extrem dauerhaft und hoch belastbar; dunkelrot - orange Färbung
Äste	holztypisch, fest verwachsen, kleine Punktäste mäßig vorhanden; kleine ausgefallene Äste im Kantbereich möglich
Risse	leichte Oberflächenrisse (Trockenrisse) müssen toleriert werden
Harzgallen	möglich, dürfen vorkommen
Hobelung	Oberfläche sauber, raue Stellen vereinzelt möglich, durch Schleifen leicht zu entfernen; Nut und Feder sauber ausgearbeitet
Krümmung	holzbedingt vereinzelt möglich
Maßtoleranz	Deckbreite: + 0,5/- 1,0mm ; Stärke: + 0,5 / - 1,0 mm
Anwendung	Fußboden innenbereich, Altbausanierung, Theaterböden, Bühnenböden, hochwertige LKW-Ladefläche

Bei jeder Holzart können bis zu 5% der zu verlegenden Fläche als Verschnitt sowie fehlerhafte und von der Sortierstufe abweichende Dielen anfallen

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.*Handmade* Massivdiele — Laubholz

Nettopreisliste

Deckmaßberechnung

Sortierung	Profil in mm	Länge in m	€/qm handgehobelt unbehandelt	€/qm	€/qm handgehobelt angeräuchert*	€/qm	€/qm handgehobelt dunkel geräuchert*	€/qm	€/qm handgehobelt patinee grau	€/qm	€/qm Kerneiche handgehobelt natur	€/qm
Eiche	**20 mm**	**Oberfläche handgehobelt mit gebeilten Kanten**									**4 seitig Nut, Feder, Fase 9 % +/- 2% HF**	
Country	20 x 100/125/150/180	0,40 - 2,20										
	20 x 200	0,40 - 2,20										
Rustikal	20 x 100/125/150/180	0,40 - 2,20										
	20 x 200	0,40 - 2,20										
Eiche	**14 mm**	**Oberfläche handgehobelt mit gebeilten Kanten**									**4 seitig Nut, Feder, Fase 9% +/- 2% HF**	
Rustikal	14 x 130/150	0,40 - 2,20										
Eiche	**Duo-Diele**	**Oberfläche handgehobelt mit gebeilten Kanten**									**4 seitig Nut, Feder, Fase 9 % +/- 2% HF**	
		2 - Schicht Aufbau: 16mm: 4 mm Decklage, 18mm: 5,5mm Decklage - Gegenzug Birke Multiplex										
Rustikal	16 x 160/180/200	0,80 - 2,20										
	18 x 160/180/200	0,80 - 2,20										
Eiche	**Schrägdiele massiv**										**längsseitig Nut Feder Fase, stirnseitig Nut 9 % +/- 2% HF**	
											unterschiedlich schräg zulaufende Dielen von 100 - 250 mm Breite	
Rustikal	20/ 27 x 100 - 250	1,50 - 6,00										
Eiche	**Schrägdiele Duo-Diele**										**längsseitig Nut Feder Fase, stirnseitig Nut 9 % +/- 2% HF**	
		2 - Schicht Aufbau: 16mm: 4 mm Decklage, 18mm: 6 mm Decklage - Gegenzug Birke Multiplex										
		unterschiedlich schräg zulaufende Dielen von 100 - 300 mm Breite										
Rustikal	16/18/20 x 100 - 300	1,50 - 6,00										

Zuschläge für Spezialbearbeitungen

Oberflächen-bearbeitung*	handgebürstet €/ qm	Wurmlöcher €/ qm	Gebr.spuren €/ qm	gesägt €/ qm	kerngeräuchert €/ qm

Sockelleisten massiv

Sortierung	Profil in mm	€/lfm
Sockelleisten	20 x 50	

weitere Dimensionen auf Antrage

Country alle holztypischen Merkmale und Wurmlöcherohne Einschränkung erlaubt

Rustikal Fest verwachsene Äste bis 6 cm erlaubt, offene Stellen gespachtelt bis max. 10 mm Kern erlaubt, bei Eiche bis 12 mm Randsplint erlaubt

Kerneiche ausgesuchte Kernbretter mit Markröhre und großen Flügelästen

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita. Schrägdielen – Verlegemöglichkeiten

Entweder als Raumlänge (rechts) o. mit Zwischendiele wie im Verlegemuster links oben o. links unten in 4 Feldern zusammengelegt.
Die Dielen werden auf den jeweiligen Raum angepasst.
Bei Auftragserteilung wird somit eine Skizze des Raumes benötigt. Lieferung erfolgt mit nummerierten Dielen.

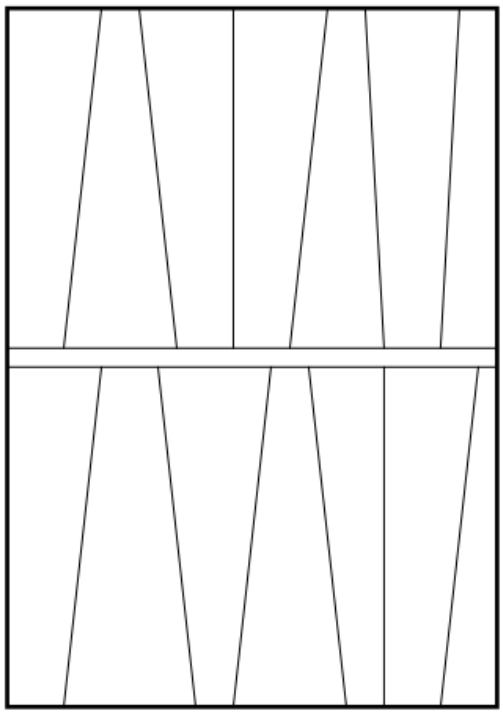

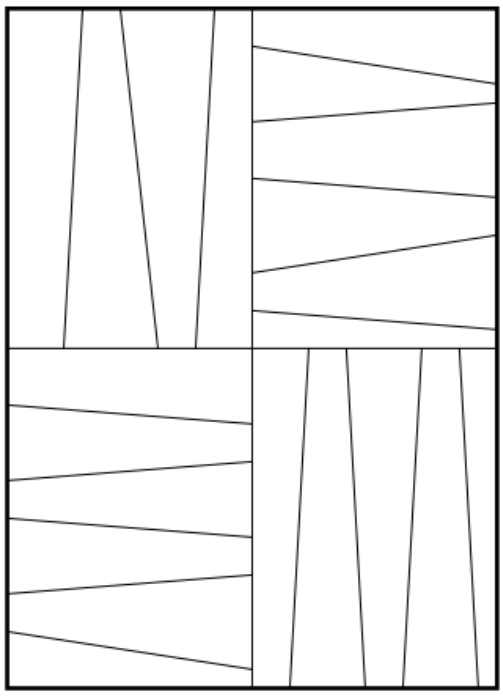

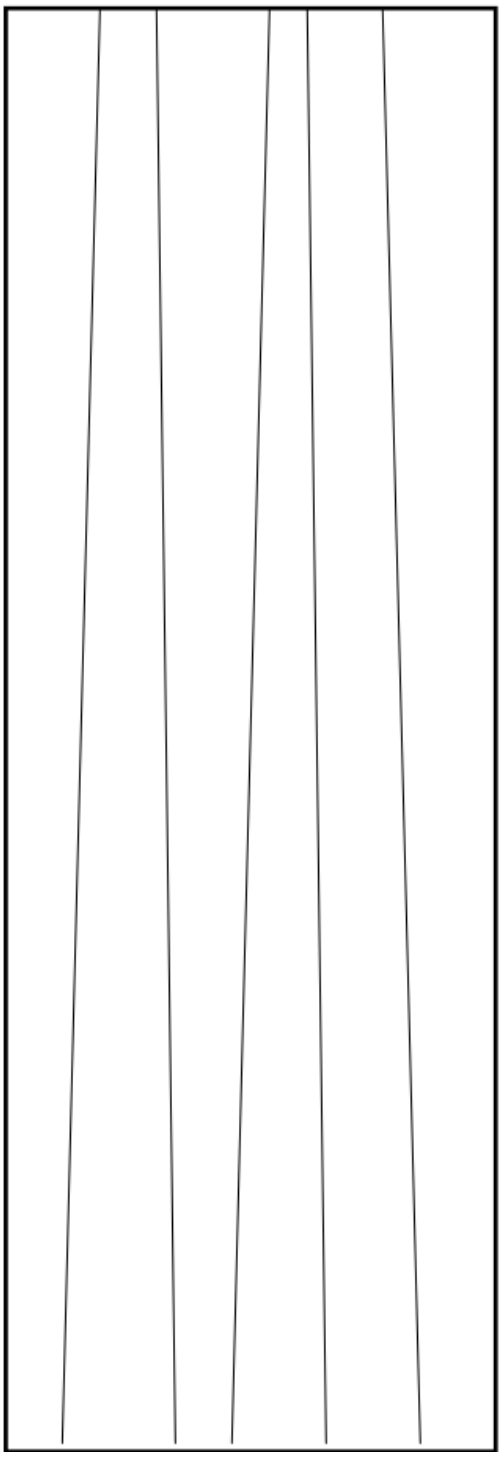

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele — Laubholz

Nettopreisliste
2,13
Deckmaßberechnung

Vita.Signum

Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Federl. in mm	unbehandelt < 1 Pal. €/qm	unbehandelt > 1 Pal. - ca. 100 qm €/qm
europäische Eiche	**20 mm**	**4 - seitig Nut, Feder, 4 -seitig**		**Fase oder scharfkantig**	**9 % +/- 2% HF**
Rustikal	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
	20 x 200	0,40 - 2,20	8		
Natur	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
	20 x 200	0,40 - 2,20	8		
Select	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
	20 x 200	0,40 - 2,20	8		
Super Select	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
	20 x 200	0,40 - 2,20	8		
europäische Eiche	**14 mm**	**4 - seitig Nut, Feder, 4 -seitig**		**Fase oder scharfkantig**	**9 % +/- 2% HF**
Rustikal	14 x 130	0,40 - 2,20	8		
	14 x 150	0,40 - 2,20	8		
Natur	14 x 130	0,40 - 2,20	8		
	14 x 150	0,40 - 2,20	8		
Select	14 x 130	0,40 - 2,20	8		
	14 x 150	0,40 - 2,20	8		
Super Select	14 x 130	0,40 - 2,20	8		
	14 x 150	0,40 - 2,20	8		
europäische Eiche	**27 mm**	**4 - seitig Nut, Feder, 4 -seitig**		**Fase oder scharfkantig**	**9 % +/- 2% HF**
Rustikal	27 x 180	0,40 - 2,20	8	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
	27 x 180	0,40 - 2,20	8		

Rustikal fest verwachsene Äste bis 6 cm , offene gespachtelte Stellen , Kern erlaubt/
bei Eiche 12 mm Splint erlaubt

Natur fest verwachsene Äste bis 25 mm, gespachtelte Stellen bis max. 10 mm, Kern erlaubt
bei Eiche 12 mm Randsplint erlaubt

Select Punktäste bis 12 mm erlaubt, gespachtelt und geschliffen

Super Select astrein, gleichmäßiger Farbton

Oberflächenbehandlung Laubholz siehe Rubrik 7

Lieferungsbedingungen und Frachtzuschläge siehe Rubrik 7

Ältere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele — Laubholz

Nettopreisliste
1,12
Deckmaßberechnung

Vita.Signum — 4 - seitig Nut, Feder, Fase oder scharfkantig , 9% +/- 2% HF

Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Federl. in mm	unbehandelt < 1 Pal. €/qm	unbehandelt > 1 Pal. - ca. 100 qm €/qm
	Ahorn europäisch 20 mm				
Rustikal	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
Natur	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
Select	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
	Ahorn can. 21 mm			**4 - seitig Nut und Feder, Fase**	
Select	21 x 126/ 130	0,50 - 2,20	8		
Rustikal	21 x 126/ 130	0,50 - 2,20	8		
	Akazie 22 mm			**4 - seitig Nut, Feder, Fase**	
Natur	22 x 115	0,45 - 2,10	8		
	canadische Birke 21 mm			**4 - seitig Nut, Feder, Fase**	
Natur	21 x 126	0,45 - 2,10	8		
Rustikal	21 x 126	0,45 - 2,10	8		

Rustikal fest verwachsene Äste bis 6 cm , offene gespachtelte Stellen , Kern erlaubt/
bei Eiche bis 15mm Splint erlaubt

Natur fest verwachsene Äste bis 25 mm erlaubt, gespachtelte Stellen bis max. 10 mm, Kern erlaubt
bei Eiche 12 mm Randsplint erlaubt

Select Punktäste bis 12 mm erlaubt, gespachtelt und geschliffen

Oberflächenbehandlung Laubholz siehe Rubrik 7
Lieferungsbedingungen und Frachtzuschläge siehe Rubrik 7

Ältere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele

CE DIN EN 14342

Laubholz

Nettopreisliste
1,12
Deckmaßberechnung

Vita.Signum

4 - seitig Nut, Feder, Fase oder scharfkantig, 9% +/- 2% HF

Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Federl. in mm	< 1 Pal. €/qm	> 1 Pal. - ca. 100 qm €/qm
Buche 20 mm					
Rustikal	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
Natur	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
Select	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
Buche kerngeräuchert 20 mm					
Rustikal	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
Natur	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
Select	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
Erle 22 mm					
Natur	22 x 115	0,40 - 2,10	8		
Rustikal	22 x 115	0,40 - 2,10	8		
Esche 20 mm					
Rustikal	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
Natur	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
Select	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		

Rustikal fest verwachsene Äste bis 6 cm , offene gespachtelte Stellen , Kern erlaubt/
bei Eiche bis 15mm Splint erlaubt

Natur fest verwachsene Aste bis 25 mm, gespachtelte Stellen bis max. 10 mm, Kern erlaubt
bei Eiche 12 mm Randsplint erlaubt

Select Punktäste bis 12 mm erlaubt, gespachtelt und geschliffen

Oberflächenbehandlung Laubholz siehe Rubrik 7

Lieferungsbedingungen und Frachtzuschläge siehe Rubrik 7

Ältere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele — Laubholz

Nettopreisliste

Deckmaßberechnung

Vita.Signum — 4 - seitig Nut, Feder, Fase oder scharfkantig, 9% +/- 2% HF

Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Federl. in mm	< 1 Pal. €/qm	> 1 Pal. - ca. 100 qm €/qm
	Hainbuche 20mm				
Rustikal	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
Natur	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
Select	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 125	0,40 - 2,20	8		
	Jatoba 20 mm				
Select	20 x 130	0,45 - 2,10	8		
Rustikal	20 x 130	0,45 - 2,10	8		
	Kastanie 22mm				
Natur	22 x 140	0,45 - 2,10	8		
	Kirsche europäisch 20 mm				
Rustikal	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
Natur	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
Select	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
	Kirsche amerik. 20 mm				4 - seitig Nut, Feder, Fase
Select/ Natur	21 x 126/130	0,40 - 2,20	8		
Rustikal	21 x 126/130	0,40 - 2,20	8		

Rustikal fest verwachsene Äste bis 6 cm , offene gespachtelte Stellen , Kern erlaubt/ bei Eiche bis 15mm Splint erlaubt

Natur fest verwachsene Äste bis 25 mm erlaubt, gespachtelte Stellen bis max. 10 mm, Kern erlaubt bei Eiche 12 mm Randsplint erlaubt

Select Punktäste Äste bis 12 mm erlaubt, gespachtelt und geschliffen

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Signum Massivdiele — Laubholz

Nettopreisliste

Deckmaßberechnung

Vita.Signum — 4 - seitig Nut, Feder, Fase oder scharfkantig 9% +/- 2% HF

Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Federl. in mm	< 1 Pal. €/qm	> 1 Pal. - ca. 100 qm €/qm
	Merbau 20 mm				
Natur	20 x 135	0,60 - 2,10	8		
	Rüster 22 mm				
Select	22 x 115	0,60 - 2,10	8		
	Roteiche 20 mm				
Rustikal	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
Natur	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
Select	20 x 100	0,40 - 2,20	8		
	20 x 150	0,40 - 2,20	8		
	20 x 180	0,40 - 2,20	8		
	Roteiche 14 mm				
Rustikal	14 x 125	0,40 - 2,20	8		
	14 x 150	0,40 - 2,20	8		
Natur	14 x 125	0,40 - 2,20	8		
	14 x 150	0,40 - 2,20	8		
	Walnuss 21 mm			**4 - seitig Nut, Feder, Fase**	
Select/ Natur	21 x 126/130	0,60 - 2,10	8		
Rustikal-Splint	21 x 126/130	0,60 - 2,10	8		

Rustikal	fest verwachsene Äste bis 6 cm , offene gespachtelte Stellen , Kern erlaubt/ bei Eiche bis 15mm Splint erlaubt
Natur	fest verwachsene Äste ≤ 25 mm erlaubt, gespachtelte Stellen bis ≤ 10 mm, Kern erlaubt bei Eiche 12 mm Randsplint erlaubt
Select	Punktäste bis 12 mm erlaubt, gespachtelt und geschliffen
Rustikal-Splint	Splint ohne Einschränkung erlaubt

Vita Timber

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita Floor Duo

Laubholz

Nettopreisliste

Deckmaßberechnung

	Profil in mm	Länge in m	< 1 Pal. €/qm	>1 Pal. -ca. 100 qm €/qm
Vita.Duo		**4 seitig Nut, Feder; längsseitig oder allseitig Fase 9% +/- 2% HF**		
	Eiche europäisch			**4 mm Decklage, 12 mm Gegenzug**
Country	12 x 180	0,80 - 2,20		
Natur / Rustikal	12 x 180	0,80 - 2,20		
Rustikal	16 x 140/ 180/ 200	0,80 - 2,20		
Natur	16 x 140/ 180/ 200	0,80 - 2,20		
Select	16 x 140/ 180/ 200	0,80 - 2,20		
				6 mm Decklage, 12 mm Gegenzug
Rustikal	18 x 140/ 180/ 200	0,80 - 2,20		
Natur	18 x 140/ 180/ 200	0,80 - 2,20		
Select	18 x 140/ 180/ 200	0,80 - 2,20		
	Ahorn europäisch			**4 mm Decklage, 12 mm Gegenzug**
Rustikal	16 x 180/ 200	0,80 - 2,20		
Natur	16 x 180/ 200	0,80 - 2,20		
Select	16 x 180/ 200	0,80 - 2,20		
	Ahorn canadisch			
6 mm Decklage	18 x 180	1,80 - 2,20		
3 mm Decklage	12 x 180	1,80 - 2,20		
	Afzelia			
6 mm Decklage	18 x 180	1,80 - 2,20		
3 mm Decklage	12 x 180	1,80 - 2,20		
	Esche			**4 mm Decklage, 12 mm Gegenzug**
Rustikal	16 x 160/ 180/ 200	0,80 - 2,20		
Natur	16 x 160/ 180/ 200	0,80 - 2,20		
Select	16 x 160/ 180/ 200	0,80 - 2,20		
	Iroko / Kambala			
6 mm Decklage	18 x 180	1,80 - 2,20		
3 mm Decklage	12 x 180	1,80 - 2,20		

Country	alle holztypischen Merkmale und Wurmlöcher erlau
Rustikal	fest verwachsene Äste bis 6 cm erlaubt, offene Stellen gespachtelt, Kern erlaubt bei Eiche bis 12 mm Splint erlaubt
Natur	fest verwachsene Äste bis 25 mm erlaubt, gespachtelte Stellen bis max. 10 mm, Kern erlaubt bei Eiche bis 12 mm Randsplint erlaubt
Select	Punktäste bis 12 mm erlaubt, gespachtelt und geschliffen
mix	Rustikal, Natur, Select - hobelfallend

Vita Timber

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita Floor Duo

Laubholz

Nettopreisliste

Deckmaßberechnung

	Profil in mm	Länge in m	< 1 Pal. €/qm	>1 Pal. - ca. 100 qm €/qm
Vita.Duo			**4 seitig Nut, Feder; längsseitig oder allseitig Fase 9% +/- 2% HF**	
	Kirsche europäisch			**4 mm Decklage, 12 mm Gegenzug**
Rustikal	16 x 160/ 180/ 200	0,80 - 2,20		
Natur	16 x 160/ 180/ 200	1,80 - 2,20		
Select	16 x 160/ 180/ 200	1,80 - 2,20		
	Merbau			
6 mm Decklage	18 x 180	1,80 - 2,20		
3 mm Decklage	12 x 180	1,80 - 2,20		
	Roteiche			**4 mm Decklage, 12 mm Gegenzug**
Rustikal	16 x 160/ 180/ 200	1,80 - 2,20		
Natur	16 x 160/ 180/ 200	1,80 - 2,20		
Select	16 x 160/ 180/ 200	1,80 - 2,20		
	Nussbaum			
6 mm Decklage	18 x 180	1,80 - 2,20		
3 mm Decklage	12 x 180	1,80 - 2,20		
	Buche kerngeräuchert			**4 mm Decklage, 12 mm Gegenzug**
Rustikal	16 x 160	0,90 - 2,20		
Natur	16 x 160	0,90 - 2,20		
Select	16 x 160	0,90 - 2,20		

Rustikal	fest verwachsene Äste bis 6 cm erlaubt, offene Stellen gespachtelt, Kern erlaubt bei Eiche bis 12 mm Splint erlaubt
Natur	fest verwachsene Äste bis 25 mm erlaubt, gespachtelte Stellen bis max. 10 mm, Kern erlaubt bei Eiche bis 12 mm Randsplint erlaubt
Select	Punktäste bis 12 mm erlaubt, gespachtelt und geschliffen
mix	Rustikal, Natur, Select - hobelfallend

Vita Timber
Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita Floor Oberflächenbehandlung

Nettopreisliste 8,12

Oberflächen	Behandlung	Stärke in mm	€/qm 40 - 75 qm	€/qm bis 125 qm	€/qm > 125qm**
nordische Kiefer, nordische Fichte, amerikanische Nadelhölzert					
Öl - Hartwachs* **oxydativ gehärtet**	**farblos** geölt und gewachst	**21**			
		27			
		> 27			
Öl - Hartwachs* **oxydativ gehärtet**	**weiss transparent** geölt und gewachst	**21**			
		27			
		> 27			
Öl - Öl* **oxydativ gehärtet**	**farblos** geölt	**21**			
		27			
		> 27			
Öl - Öl* **oxydativ gehärtet**	**weiss transparent** geölt	**21**			
		27			
		> 27			
Lackierung* **UV - gehärtet**	**farblos** grundiert 2 x **farblos** vorlackiert 1 x Top Coat **farblos**	**21**			
		27			
		> 27			
Bambus, sibirische Lärche, französische Seekiefer					
Öl - Hartwachs* **oxydativ gehärtet**	**farblos** geölt und gewachst				
Öl - Öl* **oxydativ gehärtet**	**farblos** geölt				
Öl - Öl* **oxydativ gehärtet**	2 x **weiss** geölt				
Lackierung* **UV - gehärtet**	**farblos** grundiert 2 x **farblos** vorlackiert 1 x Top Coat **farblos**				

* Oberflächenbehandlung gemäß DIN EN 14342 Tabelle 1 Fußnote
** bei Mengen über 250qm bitte separat anfragen

Bei gölten Böden muß sofort nach Verlegung eine Einpflege mit geeignetem Pflegeöl erfolgen.

Holz ist ein Naturprodukt und variiert in Farbe und Aststruktur. Wachstumsbedingte Abweichungen sind zu tolerieren.
Bestellen Sie ausreichend - Kleinmengen nur mit Sonderaufschlag möglich.
Bitte beachten Sie die einliegenden Verlegeanleitungen und weisen Sie auch Ihre Kunden darauf hin.

Beanstandungen müssen vor der Verarbeitung oder Endbehandlung erfolgen. Beachten Sie hierzu auch unsere AGB Rubrik 9

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita Floor Oberflächenbehandlung

Nettopreisliste 8,12

Oberflächen	Behandlung	€/qm	
Europäische Laubhölzer			
Öl - Hartwachs* **oxydativ gehärtet**	**farblos** geölt und gewachst		
Öl - Hartwachs* **oxydativ gehärtet**	**weiss transparent** geölt und gewachst		
Öl - Öl* **oxydativ gehärtet**	**farblos** geölt		
Öl - Öl* **oxydativ gehärtet**	**weiss transparent** geölt		
Lackierung* **UV - gehärtet**	**farblos** grundiert 2 x **farblos** vorlackiert 1 x Top Coat **farblos**		

Vita Floor Oberflächenbearbeitung

Oberflächen	Bearbeitung	€/qm	
Europäische Laubhölzer			
geräuchert (Eiche)	leicht geräuchert dunkel geräuchert kerngeräuchert		
gekälkt	gebürstet, Kalkpaste, geölt		
"handmade" **strukturiert**	gebürstet handgehobelt tief hangehobelt handgebürstet gewurmt gesägt Gebrauchsspuren		

* Oberflächenbehandlung gemäß DIN EN 14342 Tabelle 1 Fußnote
** bei Mengen über 250qm bitte separat anfragen

Bei gölten Böden muß sofort nach Verlegung eine Einpflege mit geeignetem Pflegeöl erfolgen.

Holz ist ein Naturprodukt und variiert in Farbe und Aststruktur. Wachstumsbedingte Abweichungen sind zu tolerieren.
Bestellen Sie ausreichend - Kleinmengen nur mit Sonderaufschlag möglich.
Bitte beachten Sie die einliegenden Verlegeanleitungen und weisen Sie auch Ihre Kunden darauf hin.

Beanstandungen müssen vor der Verarbeitung oder Endbehandlung erfolgen. Beachten Sie hierzu auch unsere AGB Rubrik 9

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita .Timber — Liefer- und Frachtbedingungen

Nettopreisliste

Direktimport aus Schweden nach Deutschland

Alle Sortimente aus dem Lager in Schweden können beliebig miteinander kombiniert werden.

Sortiment	Verpackung	Frachtzuschlag		Großmengen
		bis 3 Pakete	ab 3 Pakete	komplette oder halbe Ladungen
Vita.Profilholz	Folie		frachtfrei	Frachtabschläge für Großmengen
Vita.Hobelware	Folie		frachtfrei	Frachtabschläge für Großmengen
Vita.Floor Nadelholz Massivdielen	Folie		frachtfrei	Frachtabschläge für Großmengen
Vita.Schnittholz			frachtfrei	Frachtabschläge für Großmengen

Für die Frachtfreigrenze zählt die Summe der Pakete

Ab Lager Deutschland innerhalb Deutschland

Sortiment	Verpackung	Frachtzuschlag		Großmengen
		bis Warenwert 2000.00€	ab Warenwert 2000.00€	komplette oder halbe Ladungen
Vita.Profilholz	Folie		frachtfrei	Frachtabschläge für Großmengen
Vita.Signum Nadelholz Massivdielen	Folie		frachtfrei	Frachtabschläge für Großmengen
Vita.Signum Laubholz Massivdielen	Stretchfolie		frachtfrei	Frachtabschläge für Großmengen
Vita.*Handmade, Duo* Massivdielen	Stretchfolie		frachtfrei	Frachtabschläge für Großmengen
Vita. *Duo* Mehrschicht-Dielen	Stretchfolie		frachtfrei	Frachtabschläge für Großmengen
Vita.Bambus Mehrschicht	Folie/ Karton		frachtfrei	Frachtabschläge für Großmengen

Vita Timber

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Oberflächenbehandlung Vita Floor Massivdielen Natur-Öl

Unsere **Vita Floor Massivdielen** sind maschinell mit oxydativ-härtendem Natur-Öl behandelt worden (kein UV-Öl).

Das Natur-Öl dringt in die Poren des Holzes ein, wo es in Verbindung mit Sauerstoff abhärtet und das Holz imprägniert, sodass die Widerstandsfähigkeit des Holzes optimiert wird. Auf
diese Weise lässt das Natur-Öl zu, dass ein direkter Kontakt zum Holz möglich ist (im Gegensatz zu UV-Öl, welches sich wie ein Lackfilm auf das Holz legt.

Holz ist ein Natur-Material, das das Öl auf verschiedene Weise aufnimmt – abhängig von der Holz-Sorte und der Holz-Struktur. Natürliche Unterschiede in der Oberfläche werden deshalb, bis das Holz mit Pflege-Öl behandelt worden ist, vorkommen und das Holz auf natürliche Art und Weise von Öl gesättigt worden ist. Die fertige Oberfläche tritt dann mit dem natürlichen Oberflächencharakter des Holzes schön matt hervor.

Es gibt eine maximale Grenze für die Aufnahmefähigkeit des Holzes mit Öl. Sollte zuviel Öl verwendet werden, bildet die überschüssige Menge eine unerwünscht glänzende und zum
Teil fettige Schicht auf der Oberfläche. Unsere geölten Böden müssen nach der Verlegung bauseits noch einmal nachbehandelt werden, um die volle Schutzwirkung gewährleisten zu können.

Mit Natur-Öl behandelte **Vita Floor Massivdielen** können sowohl stellenweise als auch über die gesamte Fläche mit Pflegeprodukten gepflegt oder repariert werden – ohne den Boden vorher abschleifen zu müssen (im Gegensatz zu Holzböden, die mit UV-Öl behandelt worden sind).

Das Natur-Öl härtet in Verbindung mit Sauerstoff ab. Da dieser Prozess bis zu 7 Tage ab
der Verlegung dauert, ist es wichtig, den Boden in diesem Zeitraum vor Feuchte, Wasser und Schmutz zu schützen. Sollte Flüssigkeit auf den Boden gelangen oder Fußabdrücke vorkommen, lassen sich diese leicht mit Seife oder Pflege-Öl entfernen. Auch größere Flecken lassen sich auf diese Weise mit Pflege-Öl entfernen – oder bei schwierigeren Flecken unter Verwendung von Holzreiniger gefolgt von Pflege-Öl.

Der Boden darf in den ersten 7 Tagen nach der Verlegung weder gewischt noch mit einem feuchten Lappen abgewischt werden.

Bei Verwendung von Abdeckpappe im Neubau wird die Pappe etwas von dem Pflege-Öl aufsaugen. Es könnte daher notwendig werden, den Boden mit Seife zu wischen oder mit Pflege-Öl nachzubehandeln.

Alle geölten Fußbodenoberflächen benötigen ständige Pflege und Nachbesserung.

Für die Oberflächenbehandlung der **Vita Floor Massivdielen** kommen Öle/ Hartwachsöle von Woca, Saicos, Osmo oder Livos zum Einsatz.

Die regelmäßige Unterhaltspflege oder Nachbesserungen haben gemäß Herstellerangaben zu erfolgen.
Diese sind bei den Herstellern direkt, auf deren Webseiten oder über uns zu beziehen.

Vita Floor Massivdiele Vita.Signum

Wichtiger Hinweis !

Die **Vita Floor Massivdiele** ist ein reines Natur-Produkt und lässt sich nicht mit einem Kunststoff-Produkt vergleichen.

Trotz strenger Qualitätskontrollen können bei einzelnen Dielen „Fehlerstellen“ auftreten, die bei der Sortierung übersehen oder als geringfügig eingestuft wurden: z.B. trocknungsbedingte Oberflächenrisse, leicht gespaltene oder ausgeschlagene Risse, Farbunterschiede etc.

Die „Fehler der Natur“ (Schönheitsmerkmale), die bei einem Fußboden aus Massivholz-Dielen nicht völlig ausgeschlossen werden können (vielleicht auch gar nicht sollen), sind in der vom Verleger einzukalkulierenden Verschnittmenge von 5% zu berücksichtigen.

Ca. 5% der Liefermenge darf in die nächst niedrigere Sortierungsklasse fallen.

Bei Sonderproduktionen ist eine Überlieferung von bis 10% zulässig.

Wichtig:

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Kurzbeschreibung

Bei der Massivdiele **Vita.Signum** handelt es sich um eine massive, nach DIN EN 13990 gefertigte Fußbodendiele. Diese ist mit einer umlaufenden Nut-Feder-Verbindung ausgestattet, 4-seitig fein gefast.

Dieser Holzfußboden ist ein reines Naturprodukt. Farbe, Struktur, natürliche Holzeigenschaften wie eventuell vorkommende Haarrisse, Äste in definierter Größe oder Fugenbildung sind ein Beweis für die Echtheit des Materials und stellen keinen Grund zu Beanstandungen dar.

Oberflächenbehandlung und Pflegehinweise

Die Massivdiele **Vita.Signum** wird entweder gehobelt, geschliffen oder endbehandelt ausgeliefert. Die Massivdiele ist mit den jeweiligen Pflegemitteln, die auf die Oberfläche abgestimmt sind, zu reinigen und zu pflegen. Ihr Fachhändler berät Sie gerne und hält auch die entsprechende Reinigungs- und Pflegemittel für Sie bereit. Die Massivdiele **Vita.Signum** niemals nass, sondern immer nur „nebelfeucht“ wischen. Stehende Feuchtigkeit muss unmittelbar entfernt werden.

Raumklima

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima (20-22°C, 50-65% relative Luftfeuchte). Holz ist ein hygroskopischer, natürlicher Werkstoff.

In Abhängigkeit von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit (relative Luftfeuchtigkeit) kann das Holz entweder Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben, Quellen oder Schwinden der Elemente ist die Folge. Dieser Effekt, „arbeiten des Holzes“ genannt, kann zu mehr oder weniger deutlicher Fugenbildung zwischen den Fußbodendielen oder der gesamten Ausdehnung der verlegten Flächen führen.

Bitte beachten Sie Fehler oder Mängel sind vor, bzw. spätestens während der Verlegung anzuzeigen, die weitere Verlegung ist bis zur Klärung des Sachverhaltes einzustellen. Eine Rückgabe kann nur bei original verpackter Ware erfolgen.

Verlegung Vita.Signum Massivdiele Laubholz

Verschraubung auf Lagerhölzern oder Blindböden

Vita.Signum Laubholzdielen können ab einer Stärke von 20 mm auf Lagerhölzern oder Blindböden verschraubt werden – siehe Abschnitt „Verlegung Vita.Signum Nadelholzdielen“.

Vollflächige Verklebung auf Estrich

1. Der Estrich muss für eine vollflächige Verklebung gemäß DIN 18356 geeignet sein:
   der Untergrund muss sauber, trocken, frei von Rissen und eben sein -Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 Zeile 4. Gegebenenfalls muss der Boden gespachtelt werden.

   Restfeuchte : Zementestrich max. 2,0%, Anhydritestrich max. 0,5%.
   Bei Fußbodenheizung gelten niedrigere Werte.
2. Der Feuchtigkeitsgehalt der Lagerhölzer sollte dem der Fußbodendielen entsprechen, jedoch nicht über 12% HF liegen.
3. Die erste Dielenreihe wird mit der Nut-Seite zur Wand hin verlegt
4. Zu allen bodenbegrenzenden Bauwerksteilen muss genügend Abstand eingehalten werden, min. 15 mm.
5. Dehnungsfugen im Estrich sind zu übernehmen.
6. Es dürfen zur für Massivdielen zugelassene Kleber verwendet werden. Die Herstellerangaben sind zu beachten. Diese sind für die Verklebung maßgeblich. Wir empfehlen Kleber von Wakol. Welcher Kleber letztendlich zum Einsatz kommt ist abhängig von dem jeweiligen Dielenprodukt in Verbindung mit den vorhandenen Unterbodenbeschaffenheiten. Ihr Händler berät Sie diesbezüglich.
7. Bei fallenden Längen sollten die unterschiedlichen Längen in gemischten Verband verlegt werden. Treppenbildung ist zu vermeiden.
8. Der Mindestabstand der Kopfstöße zwischen den Dielenreihen muss 10 cm betragen..
9. Die **Vita.Signum Laubholzdielen** können auf wasserführender Fußbodenheizung vollflächig verklebt werden – stark arbeitende Hölzer wie Buche, Esche… ausgenommen. Die Dielen dürfen max. 21 mm stark und 150 mm breit sein. Wegen des Wärmedurchlasses empfehlen wir eine Dielenstärke von 14 mm.

   Siehe auch Abschnitt „ Verlegung auf Fußbodenheizung“

Verlegung Vita.Signum Massivdielen Bambus

Vollflächige Verklebung

Wie unter „Vita.Signum Laubholzdielen“ beschrieben
Vita. Bambus Forest Dielen müssen mit 2-K PU Kleber verklebt werden.

Schwimmende Verlegung

Vita.Bambus horizontal 15 x 167 x 1830 mm ist für die schwimmende Verlegung geeignet. Siehe Abschnitt „Verlegung Vita.Duo Diele“

Verlegung auf Fußbodenheizung

Vita.Bambus kann auf wasserführender Fußbodenheizung vollflächig verklebt werden – Siehe auch Abschnitt „ Verlegung auf Fußbodenheizung“ .
Wegen des Wärmedurchlasses empfehlen wir die Dimension 10 x 97 x 920 mm.

Bambus Forest ist nicht geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verlegeangaben besteht keine Gewähr, da die Art der Verlegung von dem Dielenprodukt und der baulichen Beschaffenheit des Objektes abhängig ist.

Verlegung Vita.Duo Dielen

Verschraubung auf Lagerhölzern oder Blindböden

Vita.Duo Dielen können ab einer Stärke von 18 mm und 6 mm Nutzschicht auf Lagerhölzern oder Blindböden verschraubt werden – siehe Abschnitt „Verlegung Vita.Signum Nadelholzdielen“.

Vollflächige Verklebung auf Estrich

Siehe Abschnitt „Verlegung Vita.Signum Laubholzdielen“

Vita.Duo Dielen können auf wasserführender Fußbodenheizung verlegt werden. Die Breite der Dielen darf max. 200 mm betragen.
Siehe Abschnitt „Verlegung auf Fußbodenheizung“

Schwimmende Verlegung

1. Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von Rissen und eben sein -Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 Zeile 4. Gegebenenfalls muss der Boden gespachtelt werden.
2. Bei Verlegung auf mineralischen Unterböden muss eine Dampfsperre aufgebracht werden.
3. Eine Trittschalldämmung ist zu verlegen – Ihr Fachhändler berät Sie hierzu.
4. Die Dielen werden mit Parkettleim in Nut und Feder verleimt. Der Leim kann auf beiden Nutwangen, muss zumindest auf die obere Nutwange aufgebracht werden.
   Zuviel an Leim erschwert das Zusammenfügen der Dielen und führt zum Austritt von Leim auf die Oberfläche. Herausgetretener Leim muss umgehend entfernt werden.
5. Die erste Dielenreihe wird mit der Nutseite zur Wand verlegt.
6. Bei fallenden Längen sollten die verschiedenen Längen in gemischtem Verband verlegt werden – eine Treppenbildung ist zu vermeiden.
7. Der Mindestabstand der Kopfstöße zwischen den Dielenreihen muss 10 cm betragen.
8. Zu allen bodenbegrenzenden Bauwerksteilen muss genügend Randabstand eingehalten werden, min. 15 mm.
9. Im Übergangsbereich zu angrenzenden Räumen muss eine Dehnfuge eingearbeitet werden.
10. Die maximale zusammenhängende mit Duo-Dielen belegte Fläche beträgt 8,00 x 5,00 m. Bei größeren oder anders beschaffenen Flächen sind Dehnfugen einzubringen.

Vita.Duo Dielen sind nicht geeignet für die schwimmende Verlegung auf Fußbodenheizung.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verlegeangaben besteht keine Gewähr, da die Art der Verlegung von dem Dielenprodukt und der baulichen Beschaffenheit des Objektes abhängig ist.

Verlegung Vita Floor Massivdiele Vita.Signum

Allgemein

Um an den neuen **Vita.Signum** Massivholz-Fußboden jahrzehntelang ungetrübte Freude zu haben, sollten einige Grundsätze zur Planung und Ausführung beachtet werden.

1. Räume, in denen **Vita.Signum Massivdielen** verlegt werden, sollten möglichst einschließlich der Maler- und Tapezierarbeiten fertig gestellt und beheizbar sein.
2. Die Dielen am Einbauort 4-5 Tage in geschlossenen Paketen akklimatisieren lassen.
3. Die Montage der **Vita.Signum Massivdiele** sollte bei einer Raumtemperatur von 20° C +/- 2°C sowie einer relativen Luftfeuchte von 50-65% erfolgen.
4. Es darf keine Feuchtigkeit in den verlegten Dielenboden eindringen. Auf mineralischen Untergründen ist daher gegen aufsteigende Feuchtigkeit eine Dampfsperre (PE-Folie überlappend oder eine PVC-Folie, Stoßkanten verschweißt) einzubringen – dies gilt nicht für vollflächige Verklebung.

Verlegung Vita.Signum Massivdiele Nadelholz

1. Die Verlegung der **Vita.Signum Nadelholzdielen** wird in der Regel auf Lagerhölzern vorgenommen, welche im Sanierungsbereich oftmals vorhanden sind. Die Montage ist ebenfalls auf Blindböden (OSB-Platten, andere Verlegeplatten mit min. 18mm Stärke oder alte Rauspundböden) sowie geeigneten Systemunterkonstruktionen (z.B. Pavatherm mit integrierter Fugenplatte) möglich.
   Ihr Holzfachhändler hält hierfür weiteres Informationsmaterial bereit.
2. Der Feuchtigkeitsgehalt der Lagerhölzer sollte dem der Fußbodendielen entsprechen, jedoch nicht über 12% HF liegen.
3. Lagerhölzer bzw. sonstige Unterkonstruktionen waagrecht und festaufliegend anordnen, ggfs. mit Keilen unterfüttern. (Bei Kreuzlattung werden die Kreuzungspunkte unterfüttert) Die Lagerhölzer sollten mindestens die Dimension 38 x 58mm haben.
4. Die Kopfstöße der Dielen dürfen schwebend liegen d.h. müssen nicht auf einem Lagerholz aufliegen.
5. Dämmstreifen in ganzer Länge unter die Lagerhölzer bringen und an den Stirnseiten zur Wand hin bis zur Oberkante hochziehen, um Schallbrücken zu vermeiden.
6. Die Lagerhölzer sind mit max. 55 cm Abstand anzuordnen.
7. Die Dielen müssen genügend Wandabstand haben: Raumbreite (m) x 1,5 mm, mindestens jedoch15mm.
8. Danach wird auf der Federseite im 45° Winkel mittels Stahlschrauben mit Schaft (z.B. Ecofast,Assy), Dimensionen 4,5 x 45 mm verschraubt. Hartholzdielen vorbohren. Die Schraubköpfe sind zu versenken, um Fugen bzw. Treppenbildung zu vermeiden.
9. Der Schraubenabstand sollte nicht mehr als 60 cm betragen.
10. Die Dielen sind mit min. 50 mm Abstand zum Dielenende hin zu verschrauben, um Absplitterungen und Rißbildung zu vermeiden.
11. Die letzte Dielenreihe wird nur noch von oben, nahe der Wand, verschraubt.
12. Es sollte in einem unregelmäßigen Verband verlegt werden. Der Mindestabstand der Kopfstöße zwischen den Dielenreihen muss 10 cm betragen.
    Vermeiden SieTreppenbildung, also immer wiederkehrende gleichmäßige Versätze.
13. **Vita.Signum Nadelholzdielen dürfen nicht auf Fußbodenheizung verlegt werden**

Die genannten Verlegeanweisungen sollten als unverbindliche Empfehlungen verstanden werden. Da uns weder das Einsatzgebiet noch der Untergrund bekannt sind, sind weitere Auskünfte über Parkett- und Bodenbelagsarbeiten den gültigen Normen zu entnehmen bez . die Arbeiten gemäß den anerkannten Regeln des Faches auszuführen.

Verlegeanleitung Vita.Floor Massivdielen und Duo.Dielen auf Fußbodenheizung

Parkett auf Fußbodenheizung hat sich bereits jahrzehntelang zur besten Zufriedenheit der Kunden bewährt. Unter Einhaltung des richtigen Raumklimas von 18-21°C und einer ständigen relativen Luftfeuchtigkeit von 50-65 % können Holzdielen auf Fußbodenheizung verlegt werden. Die Oberflächentemperatur des Parkettbodens sollte 25°C nicht überschreiten.

Stark arbeitende Laubholzarten wie Buche, Esche… sollten als Massivdiele nicht auf Fußbodenheizung verlegt werden.

Nadelholzdielen dürfen nicht auf Fußbodenheizung verlegt werden!

Wichtige Anforderungen an den Estrich

Es werden Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Bei Warmwasserfußbodenheizungen beträgt die maximale Vorlauftemperatur bis 55°CHeizungsrohre müssen mindestens 40 mm vom Estrich überdeckt sein. Bei Heizestrichen der Bauart A3 sind die Heizrohre fast mittig im Estrich angeordnet. Hier muss davon ausgegangen werden, dass beim ersten Aufheizen die Feuchtigkeit in der unteren Estrichzone nicht nach oben ausgetrieben wird. Deshalb ist ein zweistufiges Auf-/Abheizen mit einer dazwischen liegenden Abkühlphase notwendig (siehe Maßnahmenprotokoll)Vor Inbetriebnahme der Heizung muss der Zementestrich mindestens 21 Tage lang, der Anhydritestrich mindestens 7 Tage lang aushärten. Das Maßnahmenprotokoll für Heizestriche laut Mustervorlage muss dem Bauherrn vorgelegt und bestätigt werden. Dieses sollte auch immer als Kopie den Auftragsunterlagen beigelegt werden. Fehlt ein solches Aufheizprotokoll oder gibt es nach genauer Prüfung Anlass zu Zweifeln an seiner Richtigkeit, dann müssen dem Bauherrn gegenüber schriftlichem Bedenken angemeldet werden. Im Rahmen der Prüfpflicht wird an vom Estrichleger bestimmten Messstellen die Feuchtigkeitsprüfung durchgeführt. Beim Nichtvorhandensein solcher Messstellen müssen sofort schriftlich Bedenken angemeldet werden. Man sollte unter Gewährleistungsfreistellung für eventuelle Beschädigungen nachträglich solche Messstellen ausweisen lassen oder zumindest auf die Bedeutung des dann allein maßgeblichen Aufheizprotokolls hinweisen. Max. Restfeuchte bei Zementestrichen Werksempfehlung bis 1,5 CM% (Norm bis 1,8%) bei Anhydrit-Fließestrichen max. 0,3 CM%. Es ist darauf zu achten, dass ein vernünftiges Verhältnis der Wärmedurchlaßwiderstände der Schichten über dem Heizelement (Estrich und Oberbelag) und unter dem Heizestrich (Wärmedämmung) besteht. Die Wärmeabgabe nach unten soll 20 W/m2 bzw. 25% der Heizleistung nicht überschreiten. Das bedingt, dass die Dicke des Holzbelages inder Regel 21 mm bei Hartholz nicht überschreiten darf.

Die Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung

Heizestriche müssen einen Voranstrich erhalten. Während der Verlegung und bis zum vollständigen Abbinden des Klebers (ca. 2-10Tage je nach Klebstofftyp und allgemeinen Verlegevoraussetzungen) soll die Oberflächentemperatur des Estrichs ca. +15°C bis 18°C betragen. Frühestens 3 Tage nach dem Schleifen und der Oberflächenbehandlung von rohem Parkett kann die Vorlauftemperatur langsam um etwa 5°C pro Tag gesteigert werden.

Die genannten Verlegeanweisungen sollten als unverbindliche Empfehlungen verstanden werden. Da uns weder das Einsatzgebiet noch der Untergrund bekannt sind, sind weitere Auskünfte über Parkett- und Bodenbelagsarbeiten den gültigen Normen zu entnehmen bez . die Arbeiten gemäß den anerkannten Regeln des Faches auszuführen.

Tel.: 0049 6236 398142 - Fax.: 0049 6236 429748 - mobil: 0049 163 6277568 **web: www.vita-timber.de - mail: info@vita-timber.de**

Notwendige Maßnahmen seitens des Wohnungsnutzers

Vermeidung von extremen Raumklimaschwankungen. Das ideale Raumklima beträgt 18-21°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-65%. In der Heizperiode mehrmalig nur kurze Stoßlüftungen durchführen. Langes Lüften im Winter führt zu einer weiteren Absenkung der Luftfeuchtigkeit. Möglichst viele Feuchtequellen im Raum während der Heizperiode schaffen, wie z.B. Inbetriebnahme eines Luftbefeuchters (Verdampfer) am Beginn der Heizperiode, Zimmerpflanzen etc. In schwülen Sommerperioden sollen nicht notwendige Feuchtequellen vermieden werden. Bei Verwendung von Teppichen während der Heizperiode muss in diesen Bereichen mit einer verstärkten Fugenbildung gerechnet werden (Hitzestau).Vor jeder Grundreinigung der Parkettbodenfläche muss die Oberflächentemperatur abgesenkt werden.

Wärmedurchlasswiderstände bei vollflächiger Verklebung

Der Grenzwert von 0,17 m2/K/W darf nicht überschritten werden.

Fertig-Stabparkett	11 mm 2-schicht Konstruktion	0,048 m2 K/W
Mosaikparkett	8 mm 1-schicht Konstruktion	0,038 m2 K/W
Massivparkett	10 mm 1-schicht Konstruktion	0,048 m2 K/W
Stabparkett	22 mm 1-schicht Konstruktion	0,105 m2 K/W
Lamellenparkett	23 mm 1-schicht Konstruktion	0,110 m2 K/W

Schlußhinweis

Wichtig ist, daß der Wohnungsnutzer durch Einhalten obiger Richtlinien seinen Beitrag leistet, damit der Parkettboden seine einzigartigen Eigenschaften wie Langlebigkeit, natürliche Eleganz und Ausstrahlung jahrzehntelang erhält. Die Freude an diesem Stück Natur kann dadurch noch weiter gesteigert werden.

Die genannten Verlegeanweisungen sollten als unverbindliche Empfehlungen verstanden werden. Da uns weder das Einsatzgebiet noch der Untergrund bekannt sind, sind weitere Auskünfte über Parkett- und Bodenbelagsarbeiten den gültigen Normen zu entnehmen bez . die Arbeiten gemäß den anerkannten Regeln des Faches auszuführen.

Tel.: 0049 6236 398142 - Fax.: 0049 6236 429748 - mobil: 0049 163 6277568 **web: www.vita-timber.de - mail: info@vita-timber.de**

Vorbereitung zur Verlegung der Vita.Floor Dienen auf Fußbodenheizung

1. Auf- und Abheizen der Fußbodenheizung

Wie bei jedem anderen Bodenbelag muss Ihr Heizestrich vor der Verlegung mit **Vita.Floor Dielen** vollkommen ausgetrocknet sein. Erst dann besitzt er die nötige Verlegreife. Nach den heutigen Vorschriften ist zur Überprüfung der Trockenheit Ihres Heizestrichs das Anlegen von Messstellen erforderlich. Sollten keine Messstellen vorhanden sein, kann Ihr Verleger wegen möglicher Beschädigung des Heizsystems die sonst übliche Unterbodenprüfung auf Feuchtigkeit bei Ihrem Heizestrich nicht zuverlässig durchführen. Die folgenden Vorbereitungs- und Verlegmaßnahmen sind deshalb uneingeschränkte Voraussetzung und von entscheidender Bedeutung.

Bitte beachten Sie, dass die Austrocknung des Heizestrichs mittels Auf- und Abheizen mit Heizpausen vor Verlegung von **Vita.Floor Dielen** erfolgen muss.

Zur Inbetriebnahme wird der Heizestrich zunächst einmal aufgeheizt. Erst dann erfolgt das zweimalige **Trockenheizen.**

Den Aufheizplan und das dazugehörige Protokoll finden Sie auf gesondertem Merkblatt. Bitte tragen Sie die nötigen Werte ein und führen Sie die dort bezeichneten Maßnahmen schrittweise durch. Wenn Sie diese Tätigkeit nicht selbst vornehmen, lassen Sie dies bitte von einem Fachbetrieb durchführen und bestätigen.

2. Trockenheizen des Heizestrichs

Als Bauherr sollten Sie folgende Einzelheiten genau beachten bzw. von zuständiger Stelle durchführen lassen:

1. Die Liegezeit des Estrichs nach Herstellung bis zum Beginn der ersten Aufheizmaßnahme soll mindestens 21 Tage betragen (21. Tag) .
2. Beim Aufheizen (22. Tag) ist die Vorlauftemperatur täglich um ca. 5° zu erhöhen bis zum Erreichen der vollen (maximalen) Heizleistung. Die maximale Temperatur muss mindestens einen Tag pro Zentimeter Heizestrichdicke aufrechterhalten werden.
3. Anschließend ist der Heizestrich wieder abzuheizen, indem die Vorlauftemperatur täglich um 5° gesenkt wird.
4. Danach ist das oben beschriebene Trockenheizen zu wiederholen.
5. Der Ablauf der Aufheiz- und Abheizmaßnahmen sollte in dem vorbereiteten **Vita Floor Heizprotokoll** festgehalten werden. Die Dauer der auf- und Abheizphase sollte mindestens 14 Tage betragen.
6. Der Zeitplan beinhaltet das Minimum an Aufheiztagen. Jeder zusätzliche Tag ist für das Austreiben der Feuchte nützlich und bringt zusätzliche Sicherheit.
7. Anschließend können **Vita.Floor Dielen** bei einer Estrichoberflächentemperatur von ca. 15-18° und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-65 % verlegt werden.
8. Nach der Verlegung von **Vita.Floor Dielen** bitte das vorerwähnte Klima eine Woche lang (Abbinde- und Aushärtezeit der Klebstoffe) einhalten

Die genannten Verlegeanweisungen sollten als unverbindliche Empfehlungen verstanden werden. Da uns weder das Einsatzgebiet noch der Untergrund bekannt sind, sind weitere Auskünfte über Parkett- und Bodenbelagsarbeiten den gültigen Normen zu entnehmen bez . die Arbeiten gemäß den anerkannten Regeln des Faches auszuführen.

Tel.: 0049 6236 398142 - Fax.: 0049 6236 429748 - mobil: 0049 163 6277568 **web: www.vita-timber.de - mail: info@vita-timber.de**

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita. Timber Heizprotokoll / Fußbodenheizung

Bauvorhaben .....
.....
Vorhandener Estrich .....
Estrichstärke im Mittel ca. .....
Estrichfertigstellung im Mittel ca. .....
Aufheizen (Betriebsprüfung)
Durchgeführt am .....

Erstes Trockenheizen	**1. Tag (*22.)**	aufgeheizt bis +25° C Vorlauftemperatur	ja / nein
	2. Tag (*23.)	aufgeheizt bis +30° C Vorlauftemperatur	ja / nein
	3. Tag (*24.)	aufgeheizt bis +35° C Vorlauftemperatur	ja / nein
	4. Tag (*25.)	aufgeheizt bis +35° C Vorlauftemperatur	ja / nein
	5. Tag (*26.)	aufgeheizt bis +40° C Vorlauftemperatur	ja / nein
	6. bis.....Tag	aufgeheizt ohne Unterbrechung mit 45°C	ja / nein
	..... bis.....Tag	Fußbodenheizung pro Tag um 5°C abgesenkt bis 25°C erreicht waren	ja / nein
Zweites Trockenheizen			
	..... bis.....Tag	Auf- und Abheizen wie oben wiederholt	ja / nein
	.....Tag	Heizung ausgeschaltet	ja / nein
	.....Tag	Verlegbeginn bei +15 – 18°C Oberflächentemperatur	ja / nein

(* Tag nach der Estrichfertigstellung)

Während des Auf- und Abheizens sind die Räume belüftet und Durchzug vermieden worden. Die beheizte Fußbodenoberfläche war frei von Baumaterialien und anderen Abdeckungen.

Die Fußbodenheizung wird bis zum Abschluss der Verlege- , Schleif- und Versiegelungsarbeiten mit +25°C Vorlauftemperatur in Betrieb gehalten. Nach weiteren 5-8 Tagen kann die Fußbodenheizung auf Normalbetrieb geschaltet werden.

Achten Sie bei der Nutzung auf einen Raumklimawert von ca. +20°C +/- 2°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 – 65 %. Vorbezeichnete Werte haben großen Einfluss auf das Quell- und Schwindverhalten (Liegeverhalten) aller Holzfußböden.

.....	.....	.....
Ort , Datum	Ort, Datum	Ort, Datum
.....	.....	.....
Stempel, Unterschrift Heizungsinstallateur	Stempel, Unterschrift Estrichleger	Stempel, Unterschrift Bauherr, Architekt

Die genannten Verlegeanweisungen sollten als unverbindliche Empfehlungen verstanden werden. Da uns weder das Einsatzgebiet noch der Untergrund bekannt sind, sind weitere Auskünfte über Parkett- und Bodenbelagsarbeiten den gültigen Normen zu entnehmen bez . die Arbeiten gemäß den anerkannten Regeln des Faches auszuführen.

Tel.: 0049 6236 398142 - Fax.: 0049 6236 429748 - mobil: 0049 163 6277568 **web: www.vita-timber.de - mail: info@vita-timber.de**

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Vita.Floor Präsentations - Ständer

Stellfläche : 1,10m x 0,60m
Höhe: steigend von 0.25m bis 1,25m

Bestückung: 5 Mustertafeln 0,60 x 0,81m z. T. beidseitig bestückt

Laubholz

Tafel 1: ● Eiche Rustikal - farblos geölt

Tafel 2 : ● Eiche Super Select - weiss geölt

Tafel 3: ● Eiche *Handmade* Country – dunkel geräuchert handgehobelt, gebürstet, gefast, gewurmt, farblos geölt

● Eiche *Handmade* Rustikal – dunkel geräuchert , handgehobelt, gebeilt weiss geölt

Tafel 4: ● Eiche Rustikal - angeräuchert, gesägt farblos geölt

● Eiche Rustikal - angeräuchert patinee grau, weiss geölt

Tafel 5: ● Roteiche Natur - farblos geölt

● Eiche Natur – gebürstet, weiss geölt

Bambus

Tafel 1: ● Bambus horizontal 10 x 97mm Naturell geschliffen, gewachst

● Bambus vertikal 10 x 97mm Coffee geschliffen, farblos geölt

Tafel 2: ● Bambus horizontal 15 x 167mm Naturell geschliffen, farblos geölt

Tafel 3: ● Bambus horizontal 15 x 97mm Coffee geschliffen, farblos lackiert

Tafel 4: ● Bambus horizontal 15 x 167mm Coffee geschliffen, farblos geölt

Tafel 5: ● Bambus Forest

Musterfächer

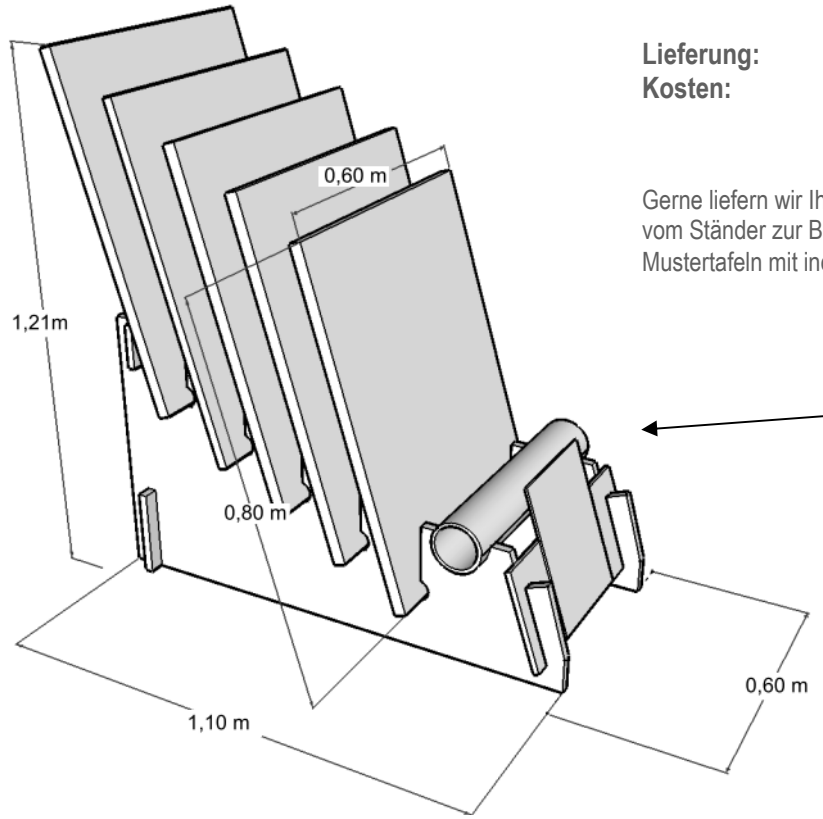

Bambus-Rohr oder Eiche-Ast

Lieferung: **frei Haus**
Kosten: **auf Anfrage**

Gerne liefern wir Ihnen auch die Mustertafeln unabhängig vom Ständer zur Bestückung Ihrer eigenen Ständer und Mustertafeln mit individueller Bestückung gegen Aufpreis

Tel.: 0049 6236 398142 - Fax.: 0049 6236 429748 - mobil: 0049 163 6277568 **web: www.vita-timber.de - mail: info@vita-timber.de**

Vita Timber
Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Preisliste **Mustertafeln Massivdiele** **Bambus**
Nettopreisliste

	Profil in mm	Länge in m	€/qm Kommission
Bambus **horizontal, Naturell, geschliffen, farblos gewachst**	10 x 97	0,92	
Bambus **vertikal, Coffee, geschliffen farblos geölt**	10 x 97	0,92	
Bambus **horizontal, Naturell, geschliffen, farblos geölt**	15 x 97 15 x 167	0,92 1,83	
Bambus **horizontal, Coffee, geschliffen, farblos lackiert**	15 x 97 15 x 167	0,92 1,67	
Bambus **horizontal, Coffee, geschliffen unbehandelt**	15 x 97 15 x 167	0,92 1,67	
Bambus **Forest**	18 x 130	1,21	

Mehr - oder Mindermengen auf Anfrage

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Preisliste — Mustertafeln Massivdiele — Laubholz

		Profil in mm	Länge in mm	€/qm Kommission
1	**Eiche Rustikal Schrägdiele** **farblos geölt**	20 x 100 20 x 125 20 x 150 20 x 180 20 x 200	0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20	
2	**Eiche Super Select** **weiss geölt**	20 x 100 20 x 125 20 x 150 20 x 180 20 x 200 14 x 130 14 x 150	0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20	
3a	**Eiche Handmade Country** **handgehobelt, dunkel geräuchert, gebürstet, gewurmt, gefast, farblos geölt**	20 x 100, 125, 150, 180 20 x 200	0,40 - 2,20 0,40 - 2,20	
3b	**Eiche Handmade Rustikal** **handgehobelt, dunkel geräuchert, geöltert, gebeilt weiss geölt**	20 x 100, 125, 150, 180 20 x 200 14 x 130 14 x 150	0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20	
4a	**Eiche Rustikal** **angeräuchert, gesägt farblos geölt**	20 x 100 20 x 125 20 x 150 20 x 180 20 x 200 14 x 130 14 x 150	0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20	
4b	**Eiche Rustikal** **angeräuchert, patinee-grau weiss geölt**	20 x 100 20 x 125 20 x 150 20 x 180 20 x 200 14 x 130 14 x 150	0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20	
5a	**Roteiche Natur** **farblos geölt**	20 x 100 20 x 150 20 x 180 14 x 130 14 x 150	0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20	
5b	**Eiche Natur** **gebürstet weiss geölt**	20 x 100 20 x 125 20 x 150 20 x 180 20 x 200 14 x 130 14 x 150	0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20 0,40 - 2,20	

Mehr - oder Mindermengen auf Anfrage

Vita Timber

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Preisliste **Mustertafeln Duo - Dielen** **Laubholz**

		Profil in mm	Länge in mm	€/qm Kommission
1	**Eiche Rustikal Schrägdiele** **farblos geölt**	16 x 140	0,80 - 2,20	
		16 x 180	0,80 - 2,20	
		16 x 200	0,80 - 2,20	
		18 x 140	0,80 - 2,20	
		18 x 180	0,80 - 2,20	
		18 x 200	0,80 - 2,20	
2	**Eiche Super Select** **weiss geölt**	16 x 140	0,80 - 2,20	
		16 x 180	0,80 - 2,20	
		16 x 200	0,80 - 2,20	
		18 x 140	0,80 - 2,20	
		18 x 180	0,80 - 2,20	
		18 x 200	0,80 - 2,20	
3a	**Eiche Handmade Country** **handgehobelt, dunkel geräuchert, gebürstet, gewurmt, gefast, farblos geölt**	16 x 140	0,80 - 2,20	
		16 x 180	0,80 - 2,20	
		16 x 200	0,80 - 2,20	
		18 x 140	0,80 - 2,20	
		18 x 180	0,80 - 2,20	
		18 x 200	0,80 - 2,20	
3b	**Eiche Handmade Rustikal** **handgehobelt, dunkel geräuchert, gealtert, gebeilt weiss geölt**	16 x 140	0,80 - 2,20	
		16 x 180	0,80 - 2,20	
		16 x 200	0,80 - 2,20	
		18 x 140	0,80 - 2,20	
		18 x 180	0,80 - 2,20	
		18 x 200	0,80 - 2,20	
4a	**Eiche Rustikal** **angeräuchert, gesägt farblos geölt**	16 x 140	0,80 - 2,20	
		16 x 180	0,80 - 2,20	
		16 x 200	0,80 - 2,20	
		18 x 140	0,80 - 2,20	
		18 x 180	0,80 - 2,20	
		18 x 200	0,80 - 2,20	
4b	**Eiche Rustikal** **angeräuchert, patinee-grau weiss geölt**	16 x 140	0,80 - 2,20	
		16 x 180	0,80 - 2,20	
		16 x 200	0,80 - 2,20	
		18 x 140	0,80 - 2,20	
		18 x 180	0,80 - 2,20	
		18 x 200	0,80 - 2,20	
5a	**Roteiche Handmade Natur** **farblos geölt**	16 x 160	0,40 - 2,20	
		16 x 180	0,40 - 2,20	
		16 x 200	0,40 - 2,20	
5b	**Eiche Natur** **gebürstet, weiss geölt**	16 x 140	0,80 - 2,20	
		16 x 180	0,80 - 2,20	
		16 x 200	0,80 - 2,20	
		18 x 140	0,80 - 2,20	
		18 x 180	0,80 - 2,20	
		18 x 200	0,80 - 2,20	

Mehr - oder Mindermengen auf Anfrage

Vita Timber GmbH
Holzimport und Agentur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Abschluss :

Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend . Jeder Auftrag ist für den Verkäufer erst verpflichtend , wenn dessen Annahme durch den Verkäufer schriftlich bestätigt ist .Bei Auslandsaufträgen und für die Lieferung ausländischer Hölzer ist unbedingte Ausfuhr- und Einfuhrmöglichkeit vorbehalten .
Bei Bestimmungen wie „ ca.“ , „etwa“, „rund“ kann der Verkäufer bis 10% mehr oder weniger liefern .

2 Lieferzeit:

a Angaben einer Lieferzeit sind stets ungefähre . Verzugsstrafen sowie Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen .

b Kommt der Verkäufer mit einer Lieferung in Verzug , so ist der Käufer verpflichtet , dem Verkäufer eine angemessene Nachfrist zu setzen . Nach fruchtlosem Ablauf der Frist sowie nach Ablehnungsandrohung ist der Käufer berechtigt , vom Vertrag zurückzutreten .

c Im Falle nicht ordnungsgemäßer oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung ist der Verkäufer berechtigt , vom Vertrag gegenüber dem Käufer ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferfristen angemessen zu verlängern .

d Alle Ereignisse , die der Verkäufer nicht zu vertreten hat , insbesondere Arbeitskämpfe , Rohstoffmangel , Krieg , Feuer , hoheitliche Maßnahmen sowie Naturkatastrophen und sonstige Fälle höherer Gewalt befreien den Verkäufer für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Erfüllung seiner Leistungspflicht . Er ist jedoch verpflichtet , dies dem Käufer unverzüglich anzuzeigen.

e Mangels besonderer schriftlicher Vereinbarungen ist der Käufer verpflichtet , die Ware innerhalb von 8 Werktagen nach Bereitstellung anzunehmen . Bei Kaufabschlüssen auf Abruf ohne genaue Terminbestimmung ist der Käufer verpflichtet , auf Ersuchen des Verkäufers die Ware spätestens 2 Monate nach Vertragsabschluß abzunehmen , sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist .

3 Lieferung:

Die Lieferung erfolgt für :

a Inlandsware nach Maßgabe der „Gebräuche für den Verkehr mit Rundholz , Schnittholz und Holzhalbwaren „ und

b für Auslandsware nach Maßgabe der „Handelsgebräuche der Mitglieder des Gesamtverbandes Holzhandel“ in Wiesbaden , soweit Abweichungen hiervon in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht enthalten sind .

4 Preis:

Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart , lauten unsere Preise grundsätzlich auf Euro und verstehen sich ab jeweiligem Lagerort der Ware zuzüglich Frachten , Zölle , Gebühren und Umsatzsteuer . Werden zwischen Abschluss und Erfüllung des Vertrages Steuern , Zölle, Frachten , Gebühren oder Abgaben erhöht oder neu eingeführt, so sind wir berechtigt, den Kaufpreis zu erhöhen. Frachten und Zölle sind vom Käufer skontofrei vorzulegen . Verpackung , Deckenmiete sowie Rücksendungen , Anschluss- , Lager- oder sonstige Gebühren etc. gehen zu Lasten des Käufers .

5 Gefahrenübergang:

Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einen zufälligen Verschlechterung geht grundsätzlich mit Lieferung ab jeweiligem Lager bzw. Grenze auf den Käufer über .
Verzögert sich die Abnahme aus Gründen , die der Verkäufer nicht zu vertreten hat ,so geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über .

6 Zahlung:

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist , gilt folgendes :

a Zahlung hat , soweit nichts anderes vereinbart ist , bar zu erfolgen .Eventuell vereinbarte Skontoabzüge sind nur vom reinen Warenwert zulässig .

b Bei Wechselregulierung ist der Käufer verpflichtet , die Papiere innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum herauszugeben . Die Annahme erfolgt unter dem Vorbehalt , dass die Bank den Wechsel ankauft . Die Laufzeit der Wechsel darf 90 Tage – vom Rechnungsdatum an gerechnet – nicht überschreiten . Bankübliche Zinsen und Spesen gehen zu Lasten des Käufers .Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber entgegengenommen ; Erfüllung tritt erst bei entgültigen Gutschrift ein .

c Werden dem Verkäufer nach Abschluss eines Vertrages Umstände bekannt , die die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft erscheinen lassen (wie z.B. Wechselproteste , schleppende Zahlungsweisen , nachteilige Bankauskünfte etc.) , dann ist der Verkäufer berechtigt , nach seiner Wahl Sicherheitsleistungen innerhalb angemessener Fristen zu verlangen und bis zur Bewirkung einer angemessenen Sicherheit die Leistung zu verweigern. Kommt der Käufer einer solchen Aufforderung nicht fristgerecht nach , ist der Verkäufer berechtigt , vom Vertrag zurückzutreten ; Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten .

d Kommt der Käufer mit seine Zahlungen in Verzug , dann ist der Verkäufer berechtigt , Zinsen in Höhe von 3% p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verlangen .

e Der Käufer kann mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung gegen Forderungen des Verkäufers aufrechnen oder wegen eines unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Zurückbehaltungsrechts das Zurückhaltungsrecht ausüben ; im übrigen sind Aufrechnung und die Ausübung von Zurückhalterechten ausgeschlossen .

7 Eigentumsvorbehalt:

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschließlich Nebenforderungen , Schadensersatzansprüchen , künftig entstehenden Forderungen und Einlösungen von Schecks und Wechseln Eigentum des Verkäufers .
Der Käufer ist berechtigt , die Ware zu verarbeiten und zu veräußern unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen :

a Die Befugnisse des Käufers , im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu verarbeiten , endet , unbeschadet des jederzeit zulässigen Widerrufsrecht durch den Verkäufer mit der Zahlungseinstellung des Käufers oder dann , wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Insolvenz- oder des Vergleichsverfahrens beantragt wird .

Tel.: 0049 6236 398142 - Fax.: 0049 6236 429748 - mobil: 0049 163 6277568 **web: www.vita-timber.de - mail: info@vita-timber.de**

b Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer , der die Ware für den Verkäufer verarbeitet , nicht das Eigentum gem. § 950 BGB an der neuen Sache .
Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet , vermischt oder vermengt , erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwarenwert .

c Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab , und zwar anteilig auch insoweit , als die Ware verarbeitet vermischt oder vermengt ist und der Verkäufer hieran in Höhe des Fakturenwertes Miteigentum erlangt hat . Dem Verkäufer steht an dieser Zession ein im Verhältnis zum Fakturenwert des Gegenstandes entsprechender Bruchteil der jeweiligen Kaufpreisforderung zu .Hat der Käufer diese Forderung im Rahmen des echten Factoring verkauft , so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verkäufer ab .
Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an .

d Der Käufer wird die abgetretenen Forderungen , solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt , nicht einziehen Der Käufer ist aber verpflichtet , dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Verkäufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer , Höhe der einzelnen Forderungen , Rechnungsdaten , usw. zu geben , die Abtretung seinen Abnehmers bekannt zugeben und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen nötigen Auskünfte zu erteilen. Er ist berechtigt , die Forderungen solange selbst einzuziehen , wie ihm der Verkäufer keine andere Weisung gibt .
Der Käufer bevollmächtigt den Verkäufer , sobald der Käufer mit einer Zahlung in Verzug kommt , oder sich seine Vermögensverhältnisse wesentlich verschlechtern , die Abnehmer von dieser Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen .
Der Verkäufer kann in diesem Fall verlangen , dass er ihm die Überprüfung des Bestandes der abgetretenen Forderungen durch seinen Beauftragten anhand der Buchhaltung des Käufers gestattet .
Beträge , die aus abgetretenen Forderungen eingehen , sind zur Überweisung gesondert aufzuheben .

e Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen , wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in einer laufenden Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird . Der Eigentumsvorbehalt steht dem Verkäufer nicht nur für den anerkannten und abstrakten Schlusssaldo , sondern auch für den kausalen Saldo zu .

f Der Verkäufer gibt schon jetzt vollbezahlte Lieferungen frei , wenn die durch den Eigentumsvorbehalt bestehende Sicherung die zu sichernde Forderung um 10% übersteigt .

g Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sowie Factoring sind unzulässig .
Von Pfändung ist der Verkäufer unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu benachrichtigen .

h Der Käufer ist verpflichtet , sobald er die Zahlung eingestellt hat , und zwar unverzüglich nach Bekanntgabe der Zahlungseinstellung , dem Verkäufer eine Aufstellung über die noch vorhandenen Eigentumsvorbehaltswaren , auch soweit sie verarbeitet sind , und eine Aufstellung der Forderungen an die Drittschuldner nebst Rechnungsabschriften zu übergeben .

i Nimmt der Verkäufer auf Grund seines Eigentumsvorbehaltes die gelieferte Ware zurück , so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor , wenn der Verkäufer die ausdrücklich erklärt . Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware auch durch deren freihändigen Verkauf befriedigen .

j Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer . Er hat sie gegen Feuer , Diebstahl sowie Wasser zu versichern . Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche , die ihm aus Schäden der in Satz 2 genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen , an den Verkäufer in der Höhe von dessen Forderung ab .

k Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen davon gelten bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten , die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist .

8 Gewährleistung:
Beanstandungen sind uns genau innerhalb 5 Werktagen nach Ankunft der Ware beim Empfänger zu melden . Die Ware muss unangebrochen an demselben Ort zu besichtigen sein , wohin sie von uns gesandt wurde . Mängelrüge hebt die Zahlungspflicht des Käufers weder ganz noch teilweise auf . Bei Meinungsverschiedenheiten in der Beurteilung der Ware hat der Käufer nur Anspruch auf eine dem etwaigen Minderwert entsprechende Kürzung des Kaufpreises . Bei der Beurteilung der Beschaffenheit der Ware ist die Lieferung in ihrer Gesamtheit maßgebend . Für alle Fälle ist unsere Sortierung unter Zugrundelegung der Handelsgebräuche maßgebend .

a Einer Maß- und Längendifferenz direkter Importlieferungen ist eine Versicherung des Frachtführers oder des Spediteurs beizufügen . Insoweit sind spätere Rügen durch den Käufer ausgeschlossen .

b Soweit vorstehend nichts anderes vorgesehen , sind sonstige Ansprüche , insbesondere wegen eines vom Verkäufer nicht zu vertretenden Produktfehlers , aus unerlaubter Handlung , positiver Vertragsverletzung und Verschulden bei Vertragsabschluss sowie bei Unmöglichkeit und Unvermögen ausgeschlossen , wenn dem Verkäufer nicht der Vorsatz oder die grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt und der Käufer die Ansprüche nicht innerhalb 6 Monate , gerechnet ab Gefahrenübergang , geltend macht .

9 Schiedsgutachten:

a Streitigkeiten in Bezug auf Mängel der Lieferung in qualitativer oder quantitativer Hinsicht werden für beide Parteien bindend von einem Schiedsgutachter entschieden , dessen Person einverständlich zwischen beiden Parteien festgelegt wird .

b Kommt eine Einigung über die Person nicht zustande , so wird diese vom Gesamtverband Holzhandel Wiesbaden. bestimmt .

c Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das für den Geschäftssitz des Verkäufers zuständige Gericht . Diese Vereinbarung gilt nur für Vollkaufleute .

10 Erfüllungsort:
Erfüllungsort für alle aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehenden Verbindlichkeiten des Käufers ist – sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt – der Hauptgeschäftssitz des Verkäufers.
Das gilt auch im Hinblick auf die Zahlung des Kaufpreises .

11 Schlussbestimmung:
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen allen Geschäften zu Grunde , auch wenn sie der Käufer nur aus früheren Geschäften oder Angeboten kannte . Die eventuelle Nichtigkeit einer der vereinbarten Bedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen nicht .

Vita Timber GmbH 12/2001,

Tel.: 0049 6236 398142 - Fax.: 0049 6236 429748 - mobil: 0049 163 6277568 **web: www.vita-timber.de - mail: info@vita-timber.de**

Ergänzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vita Timber GmbH

Folgende Ergänzungen gelten nur für Forderungen, die an die VR FACTOREM GmbH abgetreten sind. Diese Rechnungen sind mit einem entsprechenden Abtretungsvermerk gekennzeichnet.

Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser Kunde bei Auftragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso für künftige Geschäfte, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sich aber dem Besteller bei einem von uns bestätigten Auftrag zugegangen sind. Wird der Auftrag abweichend von unsren Liefer- und Zahlungsbedingungen erteilt, so gelten auch dann nur unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, selbst wenn wir nicht widersprechen. Abweichungen gelten also nur, wenn sie von uns ausdrücklich anerkannt worden sind.
Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten.
Die Vertragsbeziehung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht, insbesondere dem Bürgerlichen Gesetzbuch und Handelsgesetzbuch.
Gerichtsstand ist nach unserer Wahl der Sitz der Firma oder Frankfurt am Main.
Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig.
Zur Geltendmachung der Rechte aus Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht erforderlich, es sei denn, der Debitor ist Verbraucher.
Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die VR FACTORM GmbH, Ludwig-Erhart-Straße 30-34, 65760 Eschborn, zu leisten, an die wir unsere gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abgetreten haben.
Auch unser Vorbehaltseigentum haben wir auf die VR FACTORM GmbH übertragen.
Eine Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Käufer ist ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

Vita Timber GmbH 03/2011

Tel.: 0049 6236 398142 - Fax.: 0049 6236 429748 - mobil: 0049 163 6277568 **web: www.vita-timber.de - mail: info@vita-timber.de**